



SPEEDOL

Since 1921



Otomotiv Yağları
Automotive Lubricants
Huiles Automobiles





www.speedol.com.tr
www.speedolusa.com



OTOMOBİL BENZİNLİ DİZEL HAFİF TİCARİ MOTOR YAĞLARI GASOLINE AND DIESEL ENGINE OILS

- 1 ZETA HYBRID 0W16
- 1 ZETA HYBRID 0W20
- 1 ZETA VCC 0W20 C5 (Full Synthetic) API SN/SM/SL
- 2 SUPER VEGA C3 0W30 (Full Synthetic) API SN
- 2 ZETA FJA 0W30 C2 (Full Synthetic)
- 2 ZETA RN 720 5W30 C4 (Full Synthetic)
- 3 ZETA DPF 5W30 C3 API SN
- 3 ZETA FT 5W30 C2 (DPF) API SN/CF
- 3 ZETA PSA 5W30 (DPF) APISN/CF
- 4 ZETA DX1 PLUS 0W20 G3
- 4 ZETA DX1 PLUS 5W20 G3
- 4 ZETA DX1 PLUS 5W30 G3
- 5 ZETA DX1 0W20 G2 (Full Synthetic) API SN PLUS
- 5 ZETA DX1 5W20 G2 (Full Synthetic) API SN PLUS
- 5 ZETA DX1 5W30 G2 (Full Synthetic) API SN PLUS
- 6 ZETA 10W60 (Full Synthetic) API SN/CF
- 6 ZETA V-PSA PLUS X96 PAO 5W40
- 6 ZETA V-PSA PLUS X96 5W40
- 7 ZETA PAO 5W40
- 7 ZETA 5W40 (Full Synthetic) API SM/CF
- 7 ZETA FT 5W40 C2 (DPF) (Full Synthetic) API SN/CF
- 8 ZETA 0W40 (Full Synthetic) API SN/CF
- 8 ZETA 0W30 (Full Synthetic) API SL
- 8 ZETA 5W30 (Full Synthetic) API SN/CF
- 9 GALAXY FS 5W30 (Full Synthetic) API SM/CF
- 9 GALAXY FS 5W40 (Full Synthetic) API SM/CF
- 9 GALAXY 5W30 (Synthetic Blend) API SL/CF
- 10 GALAXY 5W40
- 10 GALAXY 10W30 (Synthetic Blend) API SL/CF
- 10 GALAXY 10W40 (Synthetic Blend) API SL/CF
- 11 GALAXY LPG 10W40 (Synthetic Blend) API SL/CF
- 11 PROFESSIONAL MB 229.52 5W30 TOP C3
- 11 PROFESSIONAL MB 229.52 5W30 C2/C3
- 12 GREEN PARTICUL PAO 5W30
- 12 GREEN PARTICUL 5W30 (DPF) (Full Synthetic) VW 504 00 / 507 00
- 12 GREEN PARTICUL PAO 5W40
- 13 GREEN PARTICUL 5W40 (DPF) (Full Synthetic) API SN/CF
- 13 SPEEDOL KNS MOTOR OIL FS (Full Synthetic) API SN PLUS
- 13 SPEEDOL KNS MOTOR OIL SB (Synthetic Blend) API SN PLUS
- 14 SUPER SPX API SN/SM/SL/CF
- 14 SPX 10W40 API SJ /CD
- 14 SPX 15W40 API SJ /CD
- 15 SPX 20W50 API SG / CF-4
- 15 SPX Taxi 20W50 LPG API SG / CF - 4
- 15 GAMA 15W40 API SL/CF
- 16 GAMA 20W50 API SL/CF
- 16 S7000 + Motor Sport Oil

DİZEL MOTOR YAĞLARI DIESEL ENGINE OILS

- 17 ULTRA LA K4 0W40 V4.5
- 17 ULTRA LA K4 5W40 V4.5
- 17 ULTRA LA K4 5W30 V4.5 (DPF)
- 18 ULTRA LA K4 10W30 (DPF) (Synthetic Blend) API CK-4
- 18 ULTRA LA K4 10W40 (DPF) (Synthetic Blend) API CK-4
- 18 ULTRA LA K4 15W40 (DPF) (Synthetic Blend) API CK-4
- 19 ULTRA LA PLUS MS LDF -4
- 19 ULTRA PLUS MS LDF-3
- 19 ULTRA LA 5W30 (DPF)
- 20 ULTRA LA 5W40 (DPF)
- 20 ULTRA LA 10W40 (DPF)
- 20 ULTRA 5W30 (Full Synthetic) API CI-4+
- 21 ULTRA 5W40
- 21 ULTRA 10W40
- 21 UHPD PLUS GII 10W40
- 22 UHPD 10W30 (Synthetic Blend) API CI-4/SL
- 22 UHPD 10W40 (Synthetic Blend) API CI-4/SL
- 22 UHPD 15W40 (Synthetic Blend) API CI-4
- 23 SHPD PLUS GII 15W40
- 23 SHPD SUPER 15W40 API CI-4+
- 23 SHPD SUPER 20W50 API CI-4+
- 24 SHPD TIROT 20W50
- 24 SHPD TIROT 15W40 API CH-4
- 24 SHPD CNG 15W40 API CG-4
- 25 SHPD GAS 15W40 API CF-4
- 25 TURBOTEX 10W30 API CF-4
- 25 TURBOTEX 10W40 API CF-4
- 26 TURBOTEX 15W40 API CF-4
- 26 SPD TURBO DIESEL HDX 15W40 API CF-4
- 26 TURBOTEX 20W50 API CF-4
- 27 TURBOTEX 20W60 API CF-4
- 27 SÜPER DİZEL 20W50 API CF/SF
- 27 SPD DIESEL HD 20W50 API CF/SF
- 28 HDX SUPER API CF-4/SG
- 28 HD MONO API CC / SC
- 28 HDX MONO API CF/SF



Zeta Hybrid 0W16 API SN PLUS/SN

TR Zeta Hybrid 0W16, yeni nesil hibrit teknoloji araçlar ile binek ve hafif ticari araçlar için formüle edilmiş, düşük küllü, düşük yakıt/yüksek enerji odaklı çevre dostu tam sentetik motor yağıdır.

GB Zeta Hybrid 0W16 is a full synthetic engine oil that is low-ash, low-fuel/high-energy focused environmentally friendly formulated for new generation hybrid technology vehicles and passenger car and light commercial vehicles.

FR Zeta Hybrid 0W16 est une huile moteur entièrement synthétique à faible teneur en cendres, à faible consommation de carburant et à haute énergie, respectueuse de l'environnement, formulée pour les véhicules à technologie hybride de nouvelle génération, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.

Teknik Özellikleri

SAE SINIFI	STANDART	0W16
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	7,9937
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	42,3
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	164
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SN PLUS/SN,
ILSAC GF-5,
ACEA C2-A5/B5



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta Hybrid 0W20 API SP (RC)

TR Zeta Hybrid 0W20, yeni nesil hibrit teknoloji araçlar ile binek ve hafif ticari araçlar için formüle edilmiş, düşük küllü, düşük yakıt/yüksek enerji odaklı çevre dostu tam sentetik motor yağıdır.

GB Zeta Hybrid 0W16 is a full synthetic engine oil that is low-ash, low-fuel/high-energy focused environmentally friendly formulated for new generation hybrid technology vehicles and passenger car and light commercial vehicles.

FR Zeta Hybrid 0W16 est une huile moteur entièrement synthétique à faible teneur en cendres, à faible consommation de carburant et à haute énergie, respectueuse de l'environnement, formulée pour les véhicules à technologie hybride de nouvelle génération, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.

Teknik Özellikleri

SAE SINIFI	STANDART	0W20
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	8,58
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	175
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	210
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SP (RC),
ILSAC GF-6A / ILSAC GF-5,
GM Dexos1TM Gen2,
Ford WSS-M2C962,
API SN PLUS,
API SN



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta VCC 0W20 C5 (Full Synthetic) API SN/SM/SL

TR Speedol Zeta VCC 0W20 C5, yeni nesil partikül filtreli, Volvo markalı, ACEA C5 performansı istenen benzinli motorlar için üretilmiş, emisyon sistemlerinde mükemmel koruma ve yakıt ekonomisi sağlayan düşük küllü tam sentetik motor yağıdır.

GB Speedol Zeta VCC 0W20 C5 is a low ash fully synthetic engine oil providing excellent protection and fuel economy in emission systems produced for new generation particulate filtered, Volvo branded and ACEA C5 performed gasoline engines.

FR Speedol Zeta VCC 0W20 C5 est une huile moteur entièrement synthétique à faible teneur en cendres offrant une excellente protection et une économie de carburant dans les systèmes d'émission produits pour les moteurs à essence de nouvelle génération filtrés à particules, de marque Volvo et ACEA C5 performants.

Teknik Özellikleri

*K. Viskozite @100 °C, cSt	ASTM D 445	7,62
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	165
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	238
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-48
*CCS ile görünür viskozite tayini -35°C, mPa.s	ASTM D 5293	3959

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA C5-16,
API SN/SM/SL,
VOLVO VCC RBSO-2AE



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



SUPER VEGA C3 0W30 API SN

TR Speedol Süper Vega C3 0W30, yeni nesil partikül filtreli, benzinli motorlar için üretilmiş düşük küllü, emisyon sistemlerinde mükemmel koruma ve yakıt ekonomisi sağlayan tam sentetik motor yağıdır.

GB Speedol Super Vega C3 0W30 is a low-ash new-generation particulate filter for petrol engines, a fully synthetic engine oil that provides excellent protection and fuel economy in emissions systems.

FR Speedol Super Vega C3 0W30 est un filtre à particules de nouvelle génération à faible teneur en cendres pour les moteurs à essence, une huile moteur entièrement synthétique qui offre une excellente protection et une économie de carburant dans les systèmes antipollution.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11,32
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	184
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-51

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SN, ACEA C3/C2, VW 504.00/507.00, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, PORSCHE C3, BMW LL-04



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta FJA 0W30 C2 (Full Synthetic)

TR Speedol ZETA FJA 0W30 C2, yeni nesil benzinli veya egzoz gazı son işlemine ve turbosarj özelliğine sahip yeni Ford markalı (2014 ve sonrası modelleri) Euro 6 TDCI Duratorq motorları için zorunlu olarak kullanılan tam sentetik motor yağıdır. Yüksek dayanıklılık ve yakıt ekonomisi sağlayan ACEA C2 ve Ford WSS-M2C950-A performanslarını karşılayan katkı teknolojisi sayesinde, motor parçaları üzerinde oluşturduğu güçlü film tabakasıyla dur-kalk sürüşünün kritik aşamalarında oluşabilecek mikroskobik aşınmalara karşı koruma sağlar.

GB Speedol ZETA FJA 0W30 C2 is a full synthetic engine oil mandatory for the latest Ford branded (models after 2014) Euro 6 TDCI Duratorq engines with new generation gasoline or exhaust gas after-treatment and turbocharging. Thanks to the additive technology that meets the performances of ACEA C2 and Ford WSS-M2C950-A, which provides high durability and fuel economy, it provides protection against microscopic abrasions that may occur at critical stages of stop-start driving with its strong film layer on engine parts.

FR Speedol ZETA FJA 0W30 C2 est une huile moteur entièrement synthétique obligatoire pour les derniers moteurs de marque Ford (modèles après 2014) Euro 6 TDCI Duratorq avec post-traitement d'essence ou de gaz d'échappement de nouvelle génération et turbocompresseur. Grâce à la technologie additive qui répond aux performances de l'ACEA C2 et du Ford WSS-M2C950-A, qui offre une durabilité et une économie de carburant élevées, il offre une protection contre les abrasions microscopiques qui peuvent survenir à des étapes critiques de la conduite stop-start avec sa couche de film solide sur les pièces du moteur.

Teknik Özellikleri

*Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	9,6169
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	205
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	224
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA C2, FORD WSS-M2C950-A, JAGUAR-LAND ROVER: STJLR.03.5007



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta RN 720 5W30 C4 (Full Synthetic)

TR Zeta RN 720 5W30 C4, modern Dizel Partikül Filtreleri (DPF) ve benzinli katalitik konvertörler için aktif temizleme özelliği geliştirilmiş tam sentetik Euro IV normuna uygun araçlarda kullanılan tam sentetik motor yağıdır.

GB Zeta RN 720 5W30 C4 is a full synthetic Euro IV normed engine oil developed with active cleaning feature for passenger and light commercial vehicle engines with modern diesel particulate filters (DPF) and gasoline catalytic converter.

FR Zeta RN 720 5W30 C4 est une huile moteur entièrement synthétique conforme aux normes Euro IV, développée avec une fonction de nettoyage actif pour les moteurs de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires légers avec des filtres à particules diesel modernes (DPF) et un convertisseur catalytique à essence.

Teknik Özellikleri

*K Viskozite 100 °C'de, cSt	ASTM D 445	12,01
*Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	172
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	234
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

Renault RN0720, ACEA C4-16, ACEA C4-12, ACEA C3-16, MB 226.51, MB 229.51, MB229.31



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta DPF 5W30 C3 API SN

TR Zeta DPF 5W30 C3, sentetik baz yağlar ve özel katkılar ile formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren egzoz sistemleri ile donatılmış dizel binek ve hafif ticari araçlar ile katalitik konvertörlü benzinli araçlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır.

GB Zeta DPF 5W30 C3 is full synthetic motor oil formulated with synthetic base oils and special additives developed for diesel passenger and light commercial vehicles and catalytic converter gasoline vehicles equipped with DPF and SCR exhaust systems.

FR Zeta DPF 5W30 C3 est une huile moteur entièrement synthétique formulée avec des huiles de base synthétiques et des additifs spéciaux développés pour les véhicules de tourisme et utilitaires légers diesel et les véhicules à essence à convertisseur catalytique équipés de systèmes d'échappement DPF et SCR.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	9,92
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	159
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	244
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA C3/C2,
API SN,
MB 229.31



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta FT 5W30 C2 (DPF) API SN/CF

TR Speedol Zeta FT 5W30 C2, üstün sürtünme özelliği geliştirilmiş yakıt ekonomisi sağlayan (ACEA C2) düşük emisyon teknolojisi ile yeni nesil motorlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır. Benzin-dizel binek ve hafif ticari araçlarda, özellikle Fiat marka olmak üzere DPF sistemli Peugeot-Citroën grubunda kullanılır.

GB Speedol Zeta FT 5W30 C2 is a fully synthetic engine oil formulated with special low saps technology meets improved fuel economy with advanced anti-friction feature. Used in gasoline-diesel passenger and light commercial vehicles with in especially Fiat brand vehicle and Peugeot-Citroën group with DPF system.

FR Speedol Zeta FT 5W30 C2 est une huile moteur entièrement synthétique formulée avec une technologie spéciale à faible taux de pression et une économie de carburant améliorée avec une fonction antifricction avancée. Utilisée dans les véhicules de tourisme et utilitaires légers à essence-diesel avec en particulier les véhicules de marque Fiat et le groupe Peugeot-Citroën avec Système DPF.

Teknik Özellikleri

Viskozite, 100 °C, cSt	ASTM D 445	11,7
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	162
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	226
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

Fiat 9.55535-s1,
ACEA C2, API SN/SM/CF,
ACEA A5/B5/A1/B1,
PSA B71 2290



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta PSA 5W30 (DPF) API SN/CF

TR Speedol Zeta PSA 5W30, üstün sürtünme özelliği geliştirilmiş yakıt ekonomisi sağlayan (ACEA C2) low saps teknolojisi ile yeni nesil motorlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır. Benzinli, dizel binek ve hafif ticari araçlarda, özellikle DPF (dizel partikül filtreli) sistemli Peugeot, Citroen, Toyota ve Honda marka araçlarda kullanılır.

GB Speedol Zeta PSA 5W30 is a full synthetic engine oil formulated with special low saps technology meets improved fuel economy with advanced anti-friction feature. Used in gasoline, diesel passenger and light commercial vehicles especially with DPF system of Peugeot, Citroen, Toyota and Honda branded motors.

FR Speedol Zeta PSA 5W30 est une huile moteur entièrement synthétique formulée avec une technologie spéciale à faible taux de sueurs et une économie de carburant améliorée avec une fonction antifricction avancée. Utilisé dans les véhicules à essence, diesel et utilitaires légers, en particulier avec le système DPF des moteurs de marque Peugeot, Citroën, Toyota et Honda.

Teknik Özellikleri

Viskozite, 100 °C, cSt	ASTM D 445	11,7
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	162
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	226
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SN/SM/CF,
ACEA A5/B5/A1/B1,
ACEA C2,
RENAULT RN 0700,
PSA B71 2290,
Fiat 9.55535-s1



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta DX1 Plus 0W20 G3

TR Zeta DX1 Plus 0W20 G3, yenilikçi katkı teknolojisi ile doğrudan enjeksiyonlu, turbo şarjlı benzinli motorlar için geliştirilen düşük hızlı ön ateşlemeyi (LSPI) en aza indiren ve böylece daha uzun motor ömrü sağlayan sentetik teknolojiye dayalı düşük sürtünme dirençli motor yağıdır.

GB Zeta DX1 Plus 0W20 G3 is a low friction resistant engine oil based on synthetic technology that minimizes low speed pre-ignition (LSPI) developed for direct injection, turbocharged gasoline engines with innovative additive technology, thus providing longer engine life.

FR Zeta DX1 Plus 0W20 G3 est une huile moteur à faible résistance au frottement basée sur une technologie synthétique qui minimise le pré-allumage à basse vitesse (LSPI) développée pour les moteurs à essence turbocompressés à injection directe avec une technologie d'additifs innovante, offrant ainsi une durée de vie du moteur plus longue.

Karşılıdığı Şartnameler

GM Dexos1™ Gen3,
Ford WSS-M2C962-A1
Ford WSS-M2C947-B1
Ford WSS-M2C947-A
API SP(RC)/SN PLUS/SN/SM/SL/SJ
ILSAC GF-6A
Chrysler MS-6395



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta DX1 Plus 5W20 G3

TR Zeta DX1 Plus 5W20 G3, yenilikçi katkı teknolojisi ile doğrudan enjeksiyonlu, turbo şarjlı benzinli motorlar için geliştirilen düşük hızlı ön ateşlemeyi (LSPI) en aza indiren ve böylece daha uzun motor ömrü sağlayan sentetik teknolojiye dayalı düşük sürtünme dirençli motor yağıdır.

GB Zeta DX1 Plus 5W20 G3 is a low friction resistant engine oil based on synthetic technology that minimizes low speed pre-ignition (LSPI) developed for direct injection, turbocharged gasoline engines with innovative additive technology, thus providing longer engine life.

FR Zeta DX1 Plus 5W20 G3 est une huile moteur à faible résistance au frottement basée sur une technologie synthétique qui minimise le pré-allumage à basse vitesse (LSPI) développée pour les moteurs à essence turbocompressés à injection directe avec une technologie d'additifs innovante, offrant ainsi une durée de vie du moteur plus longue.

Karşılıdığı Şartnameler

GM Dexos1™ Gen3,
Ford WSS-M2C960-A1/WSS-M2C945-B1/WSS-M2C945-A /WSS-M2C930-A
GM 6094M
API SP(RC)/SN PLUS(RC)/SN PLUS/SN/SM/SL/SJ
ILSAC GF-6A
Chrysler MS-6395



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta DX1 Plus 5W30 G3

TR Zeta DX1 Plus 5W30 G3, yenilikçi katkı teknolojisi ile doğrudan enjeksiyonlu, turbo şarjlı benzinli motorlar için geliştirilen düşük hızlı ön ateşlemeyi (LSPI) en aza indiren ve böylece daha uzun motor ömrü sağlayan sentetik teknolojiye dayalı düşük sürtünme dirençli motor yağıdır.

GB Zeta DX1 Plus 5W30 G3 is a low friction resistant engine oil based on synthetic technology that minimizes low speed pre-ignition (LSPI) developed for direct injection, turbocharged gasoline engines with innovative additive technology, thus providing longer engine life.

FR Zeta DX1 Plus 5W30 G3 est une huile moteur à faible résistance au frottement basée sur une technologie synthétique qui minimise le pré-allumage à basse vitesse (LSPI) développée pour les moteurs à essence turbocompressés à injection directe avec une technologie d'additifs innovante, offrant ainsi une durée de vie du moteur plus longue.

Karşılıdığı Şartnameler

GM DEXOS1™ Gen3,
Ford WSS-M2C961-A1/WSS-M2C946-B1/WSS-M2C946-A
API SP(RC)/SN PLUS/SN/SM/SL/SJ
ILSAC GF-6A
Chrysler MS-6395



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta DX1 0W20 G2 (Full Synthetic) API SN PLUS

TR Speedol Zeta DX1 0W20 G2, özellikle Opel grubu yeni nesil benzinli araçlar için geliştirilmiş, mükemmel soğutma teknolojisi ve yakıt ekonomisi sağlayan tam sentetik motor yağıdır. GM Dexos1™ Gen2 performansını karşılayan katık teknolojisi sayesinde motorun kritik bileşenlerinin zarar görmesini engelleyen aşınma karşıtı performans sunar. Dizel araçlarda kullanımı önerilmez.

GB Speedol Zeta DX1 0W20 G2 is a fully synthetic engine oil developed especially for Opel group new generation gasoline vehicles, providing excellent cooling technology and fuel economy. Provides anti-wear performance that prevents damage to critical engine components thanks to the additive technology that meets GM Dexos1™ Gen2 performance. Not recommended for use in diesel vehicles.

FR Speedol Zeta DX1 0W20 G2 est une huile moteur entièrement synthétique développée spécialement pour les véhicules à essence de nouvelle génération du groupe Opel, offrant une excellente technologie de refroidissement et une économie de carburant. Fournit des performances anti-usure qui empêchent d'endommager les composants critiques du moteur grâce à la technologie additive qui répond aux performances de GM Dexos1™ Gen 2. Non recommandé pour une utilisation dans les véhicules diesel.

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Teknik Özellikleri

*Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	8,58
*Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	175
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	210
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

GM Dexos1™ Gen2,
Ford WSS-M2C962,
ILSAC GF-6/ILSAC GF-5,
API SP (RC),
API SN PLUS,
API SN



Zeta DX1 5W20 G2 (Full Synthetic) API SN PLUS

TR Speedol Zeta DX1 5W20 G2, özellikle Opel grubu yeni nesil benzinli araçlar için geliştirilmiş, mükemmel soğutma teknolojisi ve yakıt ekonomisi sağlayan tam sentetik motor yağıdır. GM Dexos1™ Gen2 performansını karşılayan katık teknolojisi sayesinde motorun kritik bileşenlerinin zarar görmesini engelleyen aşınma karşıtı performans sunar. Dizel araçlarda kullanımı önerilmez.

GB Speedol Zeta DX1 5W20 G2 is a fully synthetic engine oil developed especially for Opel group new generation gasoline vehicles, providing excellent cooling technology and fuel economy. Provides anti-wear performance that prevents damage to critical engine components thanks to the additive technology that meets GM Dexos1™ Gen2 performance. Not recommended for use in diesel vehicles.

FR Speedol Zeta DX1 5W20 G2 est une huile moteur entièrement synthétique développée spécialement pour les véhicules à essence de nouvelle génération du groupe Opel, offrant une excellente technologie de refroidissement et une économie de carburant. Fournit des performances anti-usure qui empêchent d'endommager les composants critiques du moteur grâce à la technologie additive qui répond aux performances de GM Dexos1™ Gen 2. Non recommandé pour une utilisation dans les véhicules diesel.

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Teknik Özellikleri

*Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	8,70
*Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	162
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

GM Dexos1™ Gen2,
ILSAC GF-5,
API SN PLUS,
API SN



Zeta DX1 5W30 G2 (Full Synthetic) API SN PLUS

TR Speedol Zeta DX1 5W30 G2, özellikle Opel grubu yeni nesil benzinli araçlar için geliştirilmiş, mükemmel soğutma teknolojisi ve yakıt ekonomisi sağlayan tam sentetik motor yağıdır. GM Dexos1™ Gen2 performansını karşılayan katık teknolojisi sayesinde motorun kritik bileşenlerinin zarar görmesini engelleyen aşınma karşıtı performans sunar. Dizel araçlarda kullanımı önerilmez.

GB Speedol Zeta DX1 5W30 G2 is a full synthetic engine oil developed especially for Opel group new generation gasoline vehicles, providing excellent cooling technology and fuel economy. Provides anti-wear performance that prevents damage to critical engine components thanks to the additive technology that meets GM Dexos1™ Gen2 performance. Not recommended for use in diesel vehicles.

FR Speedol Zeta DX1 5W30 G2 est une huile moteur entièrement synthétique développée spécialement pour les véhicules à essence de nouvelle génération du groupe Opel, offrant une excellente technologie de refroidissement et une économie de carburant. Fournit des performances anti-usure qui empêchent d'endommager les composants critiques du moteur grâce à la technologie additive qui répond aux performances de GM Dexos1™ Gen 2. Non recommandé pour une utilisation dans les véhicules diesel.

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Teknik Özellikleri

*Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,21
*Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	167
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	220
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

GM DEXOS1™ Gen2,
Ford WSS-M2C961,
ILSAC GF-6A/ILSAC GF-5,
GF-6A, API SP (RC),
API SN PLUS





Zeta 10W60 (Full Synthetic) API SN/CF

TR Speedol Zeta 10W60, üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağların ve yüksek performanslı özel katıkların harmanlanması ile üretilmiş olan tam sentetik benzinli motor yağıdır. Modern 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü artırır, yakıt ekonomisi sağlar. API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılabilir.

GB Speedol Zeta 10W60 is a fully synthetic gasoline engine oil manufactured for four stroke engines with high technology synthetic base oils and high performance additives. Increases engine's performance & power and supports fuel economy under most driving conditions. Can be used at API CF performed diesel engines, too.

FR Speedol Zeta 10W60 est une huile moteur à essence entièrement synthétique conçue pour les moteurs à quatre temps avec des huiles de base synthétiques de haute technologie et des additifs de haute performance. Augmente les performances et la puissance du moteur et favorise l'économie de carburant dans la plupart des conditions de conduite. Peut également être utilisé sur les moteurs diesel performants API CF.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	24,3
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	158
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	252
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SN/CF
ACEA A3/B4-10
ACEA A3/B4-08
VW 502 00 / VW 505 00
Renault RN0700
MB 229.3



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



ZETA V-PSA PLUS X96 PAO 5W40

TR Speedol Zeta V-PSA Plus X96 PAO 5W40, üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağların ve yüksek performanslı özel katıkların harmanlanması ile üretilmiş olan tam sentetik benzinli motor yağıdır. Modern 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü artırır, yakıt ekonomisi sağlar. API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılabilir.

GB Speedol Zeta V-PSA Plus X96 PAO 5W40 is a fully synthetic gasoline engine oil manufactured for four stroke engines with high technology synthetic base oils and high performance additives. Increases engine's performance & power and supports fuel economy under most driving conditions. Can be used at API CF performed diesel engines, too.

FR Speedol Zeta V-PSA Plus X96 PAO 5W40 est une huile moteur à essence entièrement synthétique fabriquée pour les moteurs à quatre temps avec des huiles de base synthétiques de haute technologie et des additifs haute performance. Augmente les performances et la puissance du moteur et favorise l'économie de carburant dans la plupart des conditions de conduite. Peut également être utilisé sur les moteurs diesel aux performances API CF.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,6
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	176
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	258
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

MB 226.5, VW 503.01, MB-Approval 229.5 / 229.3, API SN/CF, VW 502.00/505.00, BMW Longlife-01, Porsche A-40, Renault RN 0700, 0710, PSA B71 2296, ACEA A3/B3, A3/B4



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta V-PSA PLUS X96 5W40

TR Speedol Zeta V-PSA PLUS X96 5W40, üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağların ve yüksek performanslı özel katıkların harmanlanması ile üretilmiş olan tam sentetik benzinli motor yağıdır. Modern 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü artırır, yakıt ekonomisi sağlar. API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılabilir.

GB SPEEDOL Zeta V-PSA PLUS X96 5W40 is a fully synthetic gasoline engine oil manufactured for four stroke engines with high technology synthetic base oils and high performance additives. Increases engine's performance & power and supports fuel economy under most driving conditions. Can be used at API CF performed diesel engines, too.

FR SPEEDOL Zeta V-PSA PLUS X96 5W40 est une huile moteur à essence entièrement synthétique fabriquée pour les moteurs à quatre temps avec des huiles de base synthétiques de haute technologie et des additifs haute performance. Augmente les performances et la puissance du moteur et favorise l'économie de carburant dans la plupart des conditions de conduite. Peut également être utilisé sur les moteurs diesel aux performances API CF.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,0
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	154
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	252
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

MB 226.5, VW 503.01, MB-Approval 229.5 / 229.3, API SN/CF, VW 502.00/505.00, BMW Longlife-01, Porsche A-40, Renault RN 0700, 0710, PSA B71 2296, ACEA A3/B3, A3/B4



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



ZETA PAO 5W40 API SN/CF

TR Speedol Zeta PAO 5W40, üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağların ve yüksek performanslı özel katkıların harmanlanması ile üretilmiş olan tam sentetik benzinli motor yağıdır. Modern 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü artırır, yakıt ekonomisi sağlar. API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılabilir.

GB Speedol Zeta PAO 5W40 is a fully synthetic gasoline engine oil manufactured for four stroke engines with high technology synthetic base oils and high performance additives. Increases engine's performance & power and supports fuel economy under most driving conditions. Can be used at API CF performed diesel engines, too.

FR Speedol Zeta PAO 5W40 est une huile moteur à essence entièrement synthétique fabriquée pour les moteurs à quatre temps avec des huiles de base synthétiques de haute technologie et des additifs haute performance. Augmente les performances et la puissance du moteur et favorise l'économie de carburant dans la plupart des conditions de conduite. Peut également être utilisé sur les moteurs diesel aux performances API CF.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,91
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	172
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	262
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SN/CF ACEA A3/B3-12 BMW LL-01
Daimler 229.3 VW 502 00 / 505 00
Opel GM-LL-B-025
Porsche A40
PSA B71 2296
Renault RN0710/RN0700



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta 5W40 (Full Synthetic) API SN/CF

TR Speedol Zeta 5W40, üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağların ve yüksek performanslı özel katkıların harmanlanması ile üretilmiş olan tam sentetik benzinli motor yağıdır. Modern 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü artırır, yakıt ekonomisi sağlar. API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılabilir.

GB Speedol Zeta 5W40 is a fully synthetic gasoline engine oil manufactured for four stroke engines with high technology synthetic base oils and high performance additives. Increases engine's performance & power and supports fuel economy under most driving conditions. Can be used at API CF performed diesel engines, too.

FR Speedol Zeta 5W40 est une huile moteur à essence entièrement synthétique conçue pour les moteurs à quatre temps avec des huiles de base synthétiques de haute technologie et des additifs haute performance. Augmente les performances et la puissance du moteur et favorise l'économie de carburant dans la plupart des conditions de conduite. Peut également être utilisé sur les moteurs diesel performants API CF.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,0
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	151
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	260
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SN/CF ACEA A3/B3-12 BMW LL-01
Daimler 229.3 VW 502 00 / 505 00
Opel GM-LL-B-025
Porsche A40
PSA B71 2296
Renault RN0710/RN0700



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta FT 5W40 C2 (DPF) (Full Synthetic) API SN/CF

TR Speedol Zeta FT 5W40 C2, üstün sürtünme özelliği geliştirilmiş yakıt ekonomisi sağlayan (ACEA C2) düşük emisyon teknolojisi ile yeni nesil motorlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır. Benzin-dizel binek ve hafif ticari araçlarda, özellikle Fiat marka olmak üzere DPF sistemli Peugeot-Citroën grubunda kullanılır.

GB Speedol Zeta FT 5W40 C2 is a fully synthetic engine oil formulated with special low saps technology meets improved fuel economy with advanced anti-friction feature. Used in gasoline-diesel passenger and light commercial vehicles with in especially Fiat brand vehicle and Peugeot-Citroën group with DPF system.

FR Speedol Zeta FT 5W40 C2 est une huile moteur entièrement synthétique formulée avec une technologie spéciale à faible taux de pression et une économie de carburant améliorée avec une fonction antifriction avancée. Utilisée dans les véhicules de tourisme et utilitaires légers à essence-diesel avec en particulier les véhicules de marque Fiat et le groupe Peugeot-Citroën avec Système DPF.

Teknik Özellikleri

Viskozite, 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,0
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	151
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

Fiat 9.55535-s1,
ACEA C2,
API SN/SM/CF,
ACEA A5/B5/A1/B1,
PSA B71 2290



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta 0W40 (Full Synthetic) API SN / CF

(TR) Speedol Zeta 0W40, her koşulda mükemmel performans sağlayan en yeni benzinli ve dizel (Dizel Partikül Filtresi veya DPF olmayan) motor teknolojileri için tasarlanmış, Ford WSS-M2C937-A performans gereksinimlerini karşılayan tam sentetik basınç dayanımı mükemmel tam sentetik motor yağıdır.

(GB) Speedol Zeta 0W40 is a full synthetic engine oil with excellent pressure resistance, designed for the latest gasoline and diesel (without Diesel Particulate Filter or DPF) engine technologies, meeting Ford WSS-M2-C937-A performance requirements, providing excellent performance in all conditions.

(FR) Speedol Zeta 0W40 est une huile moteur entièrement synthétique avec une excellente résistance à la pression, conçue pour les dernières technologies de moteurs essence et diesel (sans filtre à particules diesel ni DPF), répondant aux exigences de performance Ford WSS-M2-C937-A, offrant d'excellentes performances dans toutes les conditions.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,7
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	180
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA A3/B4 ACEA A3/B3
API SN/SM/SL/SJ/CF
Ford WSS-M2C937-A
MB 229.3/ 229.5
Porsche A40
VW 502 00 / 505 00
Renault RN0700/0710



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Zeta 0W30 (Full Synthetic) API SN PLUS

(TR) Speedol Zeta 0W30, sentetik baz yağların ve aktif temizleme teknolojisinde özel katıkların harmanlanması ile üretilmiş tam sentetik motor yağıdır. Modern benzinli, dizel ve LPG'li 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü artırır, düşük sürtünme özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar. Tam sentetik formülü ile çok sıcak ve şiddetli soğuk iklim şartlarında motorda üstün koruma sağlar.

(GB) Speedol Zeta 0W30 is a fully synthetic engine oil blended with synthetic base oils and active cleaning featured special additives. It is produced for 4-stroke engines with modern gasoline, diesel and LPG, increases the performance and power of the engine and provides fuel economy with low friction feature. Its fully synthetic formula provides superior protection to the engine at severe conditions in hot and cold climates.

(FR) Speedol Zeta 0W30 est une huile moteur entièrement synthétique mélangée à des huiles de base synthétiques et à des additifs spéciaux de nettoyage actif. Il est produit pour les moteurs 4 temps à essence, diesel et GPL modernes, augmente les performances et la puissance du moteur et offre une économie de carburant avec une fonction à faible friction. Sa formule entièrement synthétique offre une protection supérieure au moteur dans des conditions difficiles dans des climats chauds et froids.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,7
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	176
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	240
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-45

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA A5/B5,
API SN PLUS,
Volvo VCC 95200377



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



ZETA 5W30 (Full Synthetic) API SN / CF

(TR) Speedol Zeta 5W30, üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağların ve yüksek performanslı özel katıkların harmanlanması ile üretilmiş olan tam sentetik benzinli motor yağıdır. Modern 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü artırır, yakıt ekonomisi sağlar. API CF performansının istediği dizel motorlarda da kullanılabilir.

(GB) Speedol Zeta 5W30 is a fully synthetic gasoline engine oil manufactured for four stroke engines with high technology synthetic base oils and high performance additives. Increases engine's performance & power and supports fuel economy under most driving conditions. Can be used at API CF performance diesel engines, too.

(FR) Speedol Zeta 5W30 est une huile moteur à essence entièrement synthétique conçue pour les moteurs à quatre temps avec des huiles de base synthétiques de haute technologie et des additifs haute performance. Augmente les performances et la puissance du moteur et favorise l'économie de carburant dans la plupart des conditions de conduite. Peut également être utilisé sur les moteurs diesel performants API CF.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	150
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	250
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SN/CF ACEA A5/B5-12 ACEA A1/B1-12
ACEA A3/B4-12 Ford WSS-M2C913-C,
Ford WSS-M2C913-D
Renault RN 0700
BMW Longlife-01
MB 229.3/229.5
VW 502 00 / 505 00
Opel GM-LL-B-025



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Galaxy FS 5W30 (Full Synthetic) API SM/CF

TR Galaxy FS 5W30, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. API SM performansının istendiği benzinli & LPG'li motorlarda ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılan çok dereceli semi sentetik motor yağıdır. Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar. **PARTİKÜL FİLTRELİ ARAÇLARDA KULLANILMAZ.**

GB Galaxy FS 5W30 is a semi synthetic multigrade engine oil formulated with the combination of high quality synthetic & paraffinic base oils and high performance additives to be used at API SM performed gasoline & LPG engines and API CF performed diesel engines. Provides better performance than mineral oils unique and extreme protection under all weather and driving conditions. **DO NOT USE IN PARTICULATE FILTERED ENGINES.**

FR Galaxy FS 5W30 est une huile moteur semi-synthétique multigrade formulée avec la combinaison d'huiles de base synthétiques et paraffiniques de haute qualité et d'additifs haute performance à utiliser sur les moteurs à essence et GPL performants API SM et les moteurs diesel performants API CF. Fournit de meilleures performances que les huiles minérales. protection unique et extrême dans toutes les conditions météorologiques et de conduite. **NE PAS UTILISER DANS DES MOTEURS FILTRÉS À PARTICULES.**

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,2
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	142
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	234
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SM/CF,
ACEA A3/ B4-04,
MB 229.1
VW 501 01 / 505 00



Galaxy 5W30 (Synthetic Blend) API SL/CF

TR Speedol Galaxy 5W30, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. API SL performansının istendiği benzinli & LPG'li motorlarda ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılan çok dereceli sentetik motor yağıdır. Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar. **PARTİKÜL FİLTRELİ ARAÇLARDA KULLANILMAZ.**

GB Speedol Galaxy 5W30 is a semi synthetic multigrade engine oil formulated with the combination of high quality synthetic base oils and high performance additives to be used at API SL performed gasoline & LPG engines and API CF performed diesel engines. Provides better performance than mineral oils unique and extreme protection under all weather and driving conditions. **DO NOT USE IN PARTICULATE FILTERED ENGINES.**

FR Speedol Galaxy 5W30 est une huile moteur semi-synthétique multigrade formulée avec la combinaison d'huiles de base synthétiques et paraffiniques de haute qualité et d'additifs haute performance à utiliser sur les moteurs à essence et GPL performants API SL et les moteurs diesel performants API CF. Fournit de meilleures performances que les huiles minérales. protection unique et extrême dans toutes les conditions météorologiques et de conduite. **NE PAS UTILISER DANS DES MOTEURS FILTRÉS À PARTICULES.**

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,2
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	142
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	234
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SL/CF,
ACEA A3/ B4-04,
MB 229.1
VW 501 01 / 505 00



Galaxy FS 5W40 (Full Synthetic) API SM/CF

TR Speedol Galaxy FS 5W40, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. API SM performansının istendiği benzinli & LPG'li motorlarda ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılan çok dereceli semi sentetik motor yağıdır. Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar. **PARTİKÜL FİLTRELİ ARAÇLARDA KULLANILMAZ.**

GB Speedol Galaxy FS 5W40 is a semi synthetic multigrade engine oil formulated with the combination of high quality synthetic & paraffinic base oils and high performance additives to be used at API SM performed gasoline & LPG engines and API CF performed diesel engines. Provides better performance than mineral oils unique and extreme protection under all weather and driving conditions. **DO NOT USE IN PARTICULATE FILTERED ENGINES.**

FR Speedol Galaxy FS 5W40 est une huile moteur semi-synthétique multigrade formulée avec la combinaison d'huiles de base synthétiques et paraffiniques de haute qualité et d'additifs haute performance à utiliser sur les moteurs à essence et GPL performants API SM et les moteurs diesel performants API CF. Fournit de meilleures performances que les huiles minérales. protection unique et extrême dans toutes les conditions météorologiques et de conduite. **NE PAS UTILISER DANS DES MOTEURS FILTRÉS À PARTICULES.**

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,8
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	142
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SM/CF,
ACEA A3/ B4-04,
MB 229.1
VW 501 01 / 505 00





Galaxy 5W40 (Synthetic Blend) API SL/CF

TR Galaxy 5W40, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. API SL performansının istendiği benzinli & LPG'li motorlarda ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılan çok dereceli sentetik motor yağıdır. Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar. **PARTİKÜL FİLTRELİ ARAÇLARDA KULLANILMAZ.**

GB Speedol Galaxy 5W40 is a semi synthetic multigrade engine oil formulated with the combination of high quality synthetic base oils and high performance additives to be used at API SL performed gasoline & LPG engines and API CF performed diesel engines. Provides better performance than mineral oils unique and extreme protection under all weather and driving conditions. **DO NOT USE IN PARTICULATE FILTERED ENGINES.**

FR Speedol Galaxy 5W40 est une huile moteur multigrade semi-synthétique formulée avec la combinaison d'huiles de base synthétiques de haute qualité et d'additifs haute performance à utiliser sur les moteurs essence et GPL aux performances API SL et les moteurs diesel aux performances API CF. Fournit de meilleures performances que les huiles minérales uniques et une protection extrême dans toutes les conditions météorologiques et de conduite. **NE PAS UTILISER DANS LES MOTEURS À FILTRE À PARTICULES.**

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,8
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	142
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SL/CF,
ACEA A3/ B4-04,
MB 229.1,
VW 501 01 / 505 00



Galaxy 10W30 (Synthetic Blend) API SL/CF

TR Speedol Galaxy 10W30, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. API SL performansının istendiği benzinli & LPG'li motorlarda ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılan çok dereceli semi sentetik motor yağıdır. Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar. **PARTİKÜL FİLTRELİ ARAÇLARDA KULLANILMAZ.**

GB Speedol Galaxy 10W30 is a semi synthetic multigrade engine oil formulated with the combination of high quality synthetic & paraffinic base oils and high performance additives to be used at API SL performed gasoline & LPG engines and API CF performed diesel engines. Provides better performance than mineral oils unique and extreme protection under all weather and driving conditions. **DO NOT USE IN PARTICULATE FILTERED ENGINES.**

FR Speedol Galaxy 10W30 est une huile moteur semi-synthétique multigrade formulée avec la combinaison d'huiles de base synthétiques et paraffiniques de haute qualité et d'additifs haute performance à utiliser sur les moteurs à essence et GPL performants API SL et les moteurs diesel performants API CF. Fournit de meilleures performances que les huiles minérales. protection unique et extrême dans toutes les conditions météorologiques et de conduite. **NE PAS UTILISER DANS DES MOTEURS FILTRÉS À PARTICULES.**

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,43
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	142
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	236
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SL/CF,
ACEA A3/ B4-04,
MB 229.1
VW 501 01 / 505 00



Galaxy 10W40 (Synthetic Blend) API SL/CF

TR Speedol Galaxy 10W40, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. API SL performansının istendiği benzinli & LPG'li motorlarda ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılan çok dereceli semi sentetik motor yağıdır. Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar. **PARTİKÜL FİLTRELİ ARAÇLARDA KULLANILMAZ.**

GB Speedol Galaxy 10W40 is a semi synthetic multigrade engine oil formulated with the combination of high quality synthetic & paraffinic base oils and high performance additives to be used at API SL performed gasoline & LPG engines and API CF performed diesel engines. Provides better performance than mineral oils unique and extreme protection under all weather and driving conditions. **DO NOT USE IN PARTICULATE FILTERED ENGINES.**

FR Speedol Galaxy 10W40 est une huile moteur semi-synthétique multigrade formulée avec la combinaison d'huiles de base synthétiques et paraffiniques de haute qualité et d'additifs haute performance à utiliser sur les moteurs à essence et GPL performants API SL et les moteurs diesel performants API CF. Fournit de meilleures performances que les huiles minérales. protection unique et extrême dans toutes les conditions météorologiques et de conduite. **NE PAS UTILISER DANS DES MOTEURS FILTRÉS À PARTICULES.**

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,2
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	144
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SL/CF,
ACEA A3/ B4-04,
MB 229.1
VW 501 01 / 505 00





Galaxy LPG 10W40 (Synthetic Blend) API SL/CF

(TR) Speedol Galaxy LPG 10W40, sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ve yüksek performanslı katık kombinasyonlarının harmanlanması ile özellikle LPG'li motorlar için üretilmiş üstün performanslı yarı sentetik motor yağıdır. API SL performansının istendiği benzinli ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılabilir.

(GB) Speedol Galaxy LPG 10W40 is superior performance semi-synthetic engine oil manufactured by blending of synthetic and paraffinic base oils and high performance additive combinations for use in especially LPG engines. API SL performed gasoline engines and LPG engines and API CF performed diesel engines too.

(FR) Speedol Galaxy LPG 10W40 est une huile moteur semi-synthétique de performance supérieure fabriquée en mélangeant des huiles de base synthétiques et paraffiniques et des combinaisons d'additifs hautes performances à utiliser en particulier dans les moteurs GPL. Moteurs essence API SL et moteurs GPL et moteurs diesel API CF performants.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,87
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	146
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	236
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SL / CF,
ACEA A3 / B4-04,
MB 229.1,
VW 501 01 / 505 00



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



PROFESSIONAL MB229.52 5W30 TOP C3

(TR) SPEEDOL PROFESSIONAL MB 229.52 5W30 TOP C3, üstün performanslı sentetik motor yağı olup, yüksek temizleme gücü, aşınma önleme ve genel performans sağlamak için tasarlanan çevre dostu bir üründür. SPEEDOL PROFESSIONAL MB 229.52 5W30 TOP C3, hem dizel hem de benzinli binek araçlarda bulunan egzoz emisyonlarını düşüren sistemlerin dizel araçlarda bulunan en yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörlerin (CAT'ler) verimliliğini korumak ve ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir.

(GB) SPEEDOL PROFESSIONAL MB 229.52 5W30 TOP C3 is a high performance synthetic engine oil and an environmentally product designed to provide general performance and corrosion prevention. The SPEEDOL PROFESSIONAL MB 229.52 5W30 TOP C3 has been developed to maintain the efficiency and extend the life of exhaust emission reduction systems (diesel particulate filters (DPFs) and catalytic converters (CATs) in petrol vehicles) found in both diesel and gasoline passenger vehicles.

(FR) SPEEDOL PROFESSIONAL MB 229.52 5W30 TOP C3 est une huile moteur synthétique haute performance et un produit respectueux de l'environnement conçu pour fournir des performances générales et une prévention de la corrosion. Le SPEEDOL PROFESSIONAL MB 229.52 5W30 TOP C3 a été développé pour maintenir l'efficacité et prolonger la durée de vie des systèmes de réduction des émissions d'échappement (filtres à particules diesel (DPF) et convertisseurs catalytiques (CAT) dans les véhicules à essence) que l'on trouve dans les véhicules de tourisme diesel et essence.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,91
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	168
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SN/CF, ACEA C3-16,
MB-Approval 229.51/229.51/
229.52, MB 226.5,
VW 502 00/505 01,
BMW Longlife-04, GM Dexos 2,
MB 226.5, RN0700/RN0710



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



PROFESSIONAL MB 229.52 5W30 C2/C3

(TR) Speedol Professional MB 229.52 5W30 C2/C3, üstün performanslı sentetik motor yağı olup, yüksek temizleme gücü, aşınma önleme ve genel performans sağlamak için tasarlanan çevre dostu bir üründür. Professional MB 229.52 5W30 C2/C3, hem dizel hem de benzinli binek araçlarda bulunan egzoz emisyonlarını düşüren sistemlerin dizel araçlarda bulunan en yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörlerin (CAT'ler) verimliliğini korumak ve ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir.

(GB) SPEEDOL PROFESSIONAL MB 229.52 5W30 C2/C3 is a high performance synthetic engine oil and an environmentally product designed to provide general performance and corrosion prevention. The SPEEDOL PROFESSIONAL MB 229.52 5W30 C2/C3 has been developed to maintain the efficiency and extend the life of exhaust emission reduction systems (diesel particulate filters (DPFs) and catalytic converters (CATs) in petrol vehicles) found in both diesel and gasoline passenger vehicles.

(FR) SPEEDOL PROFESSIONAL MB 229.52 5W30 C2/C3 est une huile moteur synthétique hautes performances et un produit respectueux de l'environnement conçu pour fournir des performances générales et une prévention de la corrosion. Le SPEEDOL PROFESSIONAL MB 229.52 5W30 C2/C3 a été développé pour maintenir l'efficacité et prolonger la durée de vie des systèmes de réduction des émissions d'échappement (filtres à particules diesel (DPF) et convertisseurs catalytiques (CAT) dans les véhicules à essence) que l'on trouve dans les véhicules de tourisme diesel et essence.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,97
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	172
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA C2/C3, API SN/CF,
GM Dexos 2, MB 229.52/
229.51/229.31,
BMW Longlife-04,
Renault RN0700/RN0710



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Green Particul PAO 5W30

TR Speedol Green Particul PAO 5W30, üstün performanslı sentetik motor yağı olup, yüksek temizleme gücü, aşınma önleme ve genel performans sağlamak için tasarlanan çevre dostu bir üründür. Speedol Green Particul PAO 5W30, hem dizel hem de benzinli binek araçlarda bulunan egzoz emisyonlarını düşüren sistemlerin dizel araçlarda bulunan en yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörlerin (CAT'ler) verimliliğini korumak ve ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir.

GB Speedol Green Particul PAO 5W/30 is a high performance synthetic engine oil & an environmentally friendly product designed to provide high cleaning power, wear, prevention and general performance. Speedol Green Particul PAO 5W30 has been developed to maintain the efficiency and extend the life of exhaust emission reduction systems (diesel particulate filters (DPFs) and catalytic converters (CATs) in petrol vehicles) found in both diesel and gasoline passenger vehicles.

FR Speedol Green Particul PAO 5W/30 est une huile moteur synthétique haute performance et un produit respectueux de l'environnement conçu pour fournir un pouvoir nettoyant, une usure, une prévention et des performances générales élevées. Speedol Green Particul PAO 5W30 a été développé pour maintenir l'efficacité et prolonger la durée de vie des systèmes de réduction des émissions d'échappement (filtres à particules diesel (DPF) et convertisseurs catalytiques (CAT) dans les véhicules à essence) présents dans les véhicules de tourisme diesel et essence.

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,8
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	170
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	250
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SN/SM/CF
ACEA C3-10
VW 504 00 / 507 00
BMW LL-04 Porsche C30
MB 229.31 MB 229.51



Green Particul 5W30 (DPF) (Full Synthetic)

VW 504 00 / 507 00

TR Speedol Green Particul 5W30, üstün performanslı sentetik motor yağı olup, yüksek temizleme gücü, aşınma önleme ve genel performans sağlamak için tasarlanan çevre dostu bir üründür. Speedol Green Particul 5W30, hem dizel hem de benzinli binek araçlarda bulunan egzoz emisyonlarını düşüren sistemlerin dizel araçlarda bulunan en yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörlerin (CAT'ler) verimliliğini korumak ve ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir.

GB Speedol Green Particul 5W/30 is a high performance synthetic engine oil & an environmentally friendly product designed to provide high cleaning power, wear, prevention and general performance. Speedol Green Particul 5W30 has been developed to maintain the efficiency and extend the life of exhaust emission reduction systems (diesel particulate filters (DPFs) and catalytic converters (CATs) in petrol vehicles) found in both diesel and gasoline passenger vehicles.

FR Speedol Green Particul 5W / 30 est une huile moteur synthétique haute performance et un produit respectueux de l'environnement conçu pour fournir une puissance de nettoyage, une usure, une prévention et des performances générales élevées. Speedol Green Particul 5W30 a été développé pour maintenir l'efficacité et prolonger la durée de vie des systèmes de réduction des émissions d'échappement (filtres à particules diesel (DPF) et convertisseurs catalytiques (CAT) dans les véhicules à essence) que l'on trouve dans les véhicules de tourisme diesel et à essence.

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	9,92
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	159
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	244
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SN/SM/CF ACEA C3-10
VW 504 00 / 507 00
BMW LL-04 Porsche C30
MB 229.31 MB 229.51



Green Particul PAO 5W40

TR Speedol Green Particul PAO 5W40, üstün performanslı sentetik motor yağı olup, yüksek temizleme gücü, aşınma önleme ve genel performans sağlamak için tasarlanan çevre dostu bir üründür. Speedol Green Particul PAO 5W40, hem dizel hem de benzinli binek araçlarda bulunan egzoz emisyonlarını düşüren sistemlerin dizel araçlarda bulunan en yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörlerin (CAT'ler) verimliliğini korumak ve ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir.

GB Speedol Green Particul PAO 5W/40 is a high performance synthetic engine oil & an environmentally friendly product designed to provide high cleaning power, wear, prevention and general performance. Speedol Green Particul PAO 5W40 has been developed to maintain the efficiency and extend the life of exhaust emission reduction systems (diesel particulate filters (DPFs) and catalytic converters (CATs) in petrol vehicles) found in both diesel and gasoline passenger vehicles.

FR Speedol Green Particul PAO 5W/40 est une huile moteur synthétique haute performance et un produit respectueux de l'environnement conçu pour fournir un pouvoir nettoyant, une usure, une prévention et des performances générales élevées. Speedol Green Particul PAO 5W40 a été développé pour maintenir l'efficacité et prolonger la durée de vie des systèmes de réduction des émissions d'échappement (filtres à particules diesel (DPF) et convertisseurs catalytiques (CAT) dans les véhicules à essence) présents dans les véhicules de tourisme diesel et essence.

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,0
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	170
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	258
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA C3, API SN/CF,
MB 229.31/226.5,
VW 505 00/505 01,
PORSCHE A40, GM DEXOS 2,
RENAULT RN 0700/0710,
FORD WSS-917-A





Green Particul 5W40 (DPF) (Full Synthetic) API SN/CF

TR Speedol Green Particul 5W40, üstün performanslı sentetik motor yağı olup, yüksek temizleme gücü, aşınma önleme ve genel performans sağlamak için tasarlanan çevre dostu bir üründür. Speedol Green Particul 5W40, hem dizel hem de benzinli binek araçlarda bulunan egzoz emisyonlarını düşüren sistemlerin dizel araçlarda bulunan en yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörlerin (CAT'ler) verimliliğini korumak ve ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir.

GB Speedol Green Particul 5W/40 is a high performance synthetic engine oil & an environmentally friendly product designed to provide high cleaning power, wear, prevention and general performance. Speedol Green Particul 5W40 has been developed to maintain the efficiency and extend the life of exhaust emission reduction systems (diesel particulate filters (DPFs) and catalytic converters (CATs) in petrol vehicles) found in both diesel and gasoline passenger vehicles.

FR Speedol Green Particul 5W / 40 est une huile moteur synthétique haute performance et un produit respectueux de l'environnement conçu pour fournir une puissance de nettoyage, une usure, une prévention et des performances générales élevées. Speedol Green Particul 5W40 a été développé pour maintenir l'efficacité et prolonger la durée de vie des systèmes de réduction des émissions d'échappement (filtres à particules diesel (DPF) et convertisseurs catalytiques (CAT) dans les véhicules à essence) que l'on trouve dans les véhicules de tourisme diesel et à essence.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,5
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	160
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	254
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA C3, API SN/CF, MB 229.31/226.5, VW 505 00/505 01
PORSCHE A40, GM DEXOS 2, RENAULT RN 0700/0710, FORD WSS-917-A



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Speedol KNS Motor Oil FS (Full Synthetic) API SN PLUS

TR Speedol KNS Motor Oil FS, yüksek kaliteli sentetik baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun ILSAC GF-5 & API SN PLUS performanslarını karşılayan katkılarının bir araya getirilmesi ile üretilmiş benzinli motor yağdır.

GB Speedol KNS Motor Oil FS is a gasoline motor oil produced by combining high-quality synthetic base oils suited to today's technology additives that meet ILSAC GF-5 & API SN PLUS performance.

FR Speedol KNS Motor Oil FS est une huile moteur à essence produite en combinant des huiles de base synthétiques de haute qualité adaptées aux additifs technologiques actuels qui répondent aux performances ILSAC GF-5 et API SN PLUS.

Teknik Özellikleri

SAE SINIFI	-	5W30	10W30	10W40
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,85	10,43	13,8
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	158	160	163
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	226	230	236

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SN PLUS,
ILSAC GF-5,
GM Dexos 1



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Speedol KNS Motor Oil SB (Synthetic Blend) API SN PLUS

TR Speedol KNS Motor Oil SB, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun ILSAC GF-5 & API SN PLUS performanslarını karşılayan katkılarının bir araya getirilmesi ile üretilmiş benzinli motor yağdır.

GB Speedol KNS Motor Oil SB is a gasoline motor oil produced by combining high-quality synthetic and paraffinic base oils suited to today's technology additives that meet ILSAC GF-5 & API SN PLUS performance.

FR Speedol KNS Motor Oil SB est une huile moteur à essence produite en combinant des huiles de base synthétiques et paraffiniques de haute qualité adaptées aux additifs technologiques actuels qui répondent aux performances ILSAC GF-5 et API SN PLUS.

Teknik Özellikleri

SAE SINIFI	-	10W30	10W40
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,45	13,2
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	146	145
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	222	230

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SN PLUS,
ILSAC GF-5,
GM Dexos 1



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Super SPX API SN/SM/SL/CF

TR Speedol Super SPX, yüksek kaliteli Grup II ve sentetik baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun ILSAC GF-5 & API SN performanslarını karşılayan katkılarının bir araya getirilmesi ile üretilmiş benzinli motor yağıdır. API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılır.

GB Speedol Super SPX is a gasoline engine oil produced by combining high-quality Group II and synthetic base oils suited to today's technology additives that meet ILSAC GF-5 & API SN performance. Can be used at API CF performed diesel engine oil, too.

FR Speedol Super SPX est une huile pour moteur à essence produite en combinant des huiles de base synthétiques et du groupe II de haute qualité adaptées aux additifs technologiques d'aujourd'hui qui répondent aux performances ILSAC GF-5 et API SN. Peut également être utilisée avec l'huile pour moteur diesel API CF.

Teknik Özellikleri

SAE SINIFI	-	5W20	5W30	5W40	10W30	10W40
Viskozite 100 ° C, cSt	ASTM D 445	7,68	10,85	13,88	10,31	14,46
Viskozite indeksi	ASTM D 2270	152	153	173	137	146
Renk	ASTM D 1500	2	2	2	2	2
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	228	226	232	226	232

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SN/SM/SL/CF, ILSAC GF-5



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



SPX 15W40 API SJ/CD

TR Speedol SPX 15W40, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlara özel katkı ilavesi yapılarak üretilen, çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli araçların yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar, aşınmayı önler.

GB Speedol SPX 15W40, is a high performance multi-grade gasoline engine oil formulated with high quality mineral base oils and special additives. In addition to gasoline engine vehicles, it can also be used in diesel engines passenger cars and LPG engines. It provides economy and high performance in all weather and driving conditions without any problems.

FR Speedol SPX 15W40, est une huile moteur à essence multi-grade hautes performances formulée avec des huiles de base minérales de haute qualité et des additifs spéciaux. En plus des véhicules à moteur à essence, il peut également être utilisé dans les voitures particulières à moteur diesel et les moteurs GPL. Il offre des performances économiques et élevées dans toutes les conditions météorologiques et de conduite sans aucun problème.

Teknik Özellikleri

SAE SINIFI	-	15W40
Viskozite 100 ° C, cSt	ASTM D 445	14,4
Viskozite indeksi	ASTM D 2270	138
Parlama Noktası, ° C	ASTM D 92	230
Akma Noktası, ° C	ASTM D 97	-24

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SJ / CD



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

Fiyat



SPX 10W40 API SJ/CD

TR Speedol SPX 10W40, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlara özel katkı ilavesi yapılarak üretilen, çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli araçların yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar, aşınmayı önler.

GB Speedol SPX 10W40, is a high performance multi-grade gasoline engine oil formulated with high quality mineral base oils and special additives. In addition to gasoline engine vehicles, it can also be used in diesel engines passenger cars and LPG engines. It provides economy and high performance in all weather and driving conditions without any problems.

FR Speedol SPX 10W40, est une huile moteur à essence multi-grade hautes performances formulée avec des huiles de base minérales de haute qualité et des additifs spéciaux. En plus des véhicules à moteur à essence, il peut également être utilisé dans les voitures particulières à moteur diesel et les moteurs GPL. Il offre des performances économiques et élevées dans toutes les conditions météorologiques et de conduite sans aucun problème.

Teknik Özellikleri

SAE SINIFI	-	10W40
Viskozite 100 ° C, cSt	ASTM D 445	13,2
Viskozite indeksi	ASTM D 2270	130
Parlama Noktası, ° C	ASTM D 92	238
Akma Noktası, ° C	ASTM D 97	-24

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SJ / CD



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



SPX 20W50 API SG/CF-4

TR Speedol SPX 20W50, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlara özel katkı ilavesi yapılarak üretilen, çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli araçların yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar, aşınmayı önler.

GB Speedol SPX 20W50 is a high performance multi-grade gasoline engine oil formulated with high quality mineral base oils and special additives. In addition to gasoline engine vehicles, it can also be used in diesel engines, passenger and commercial cars and LPG engines. It provides economic and high performance in all weather and driving conditions with out any problems.

FR Speedol SPX 20W50 est une huile moteur à essence multigrade hautes performances formulée avec des huiles de base minérales de haute qualité et des additifs spéciaux. En plus des véhicules à moteur à essence, il peut également être utilisé dans les moteurs diesel, les voitures particulières et commerciales et les moteurs GPL. Il offre des performances économiques et de haute performance dans toutes les conditions météorologiques et de conduite sans aucun problème.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	20,3
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	138
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	222
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-21

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SG/CF-4,
ACEA E2(2007),
MTU TYPE 1,
MAN 270



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



SPX Taxi 20W50 LPG API SG / CF - 4

TR Speedol SPX Taxi 20W50 yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlara özel katkı ilavesi yapılarak üretilen, çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli araçların yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar, aşınmayı önler.

GB SPX Taxi 20W50 is a high performance multi-grade gasoline engine oil, formulated with high quality mineral base oils and special additives. In addition to gasoline engine vehicles, it can also be used in diesel engines, passenger and commercial cars and LPG engines. It provides economic and high performance in all weather and driving conditions with out any problems.

FR SPX Taxi 20W50 est une huile moteur à essence multigrade haute performance, formulée avec des huiles de base minérales de haute qualité et des additifs spéciaux. En plus des véhicules à moteur à essence, il peut également être utilisé dans les moteurs diesel, les voitures particulières et commerciales et les moteurs GPL. Il offre des performances économiques et de haute performance dans toutes les conditions météorologiques et de conduite sans aucun problème.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	20,3
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	138
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	222
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-21

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SG / CF - 4,
ACEA E2 - 96,
MTU TYPE 1,
MAN 270



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



GAMA 15W40 API SL/CF

TR GAMA 15W40, yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve özel katkı maddeleri ile formüle edilmiş yüksek performanslı çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli motorlu taşıtlara ek olarak, dizel motorlarda, binek ve ticari araçlarda ve LPG motorlarında da kullanılabilir. Herhangi bir sorun olmadan tüm hava ve sürüş koşullarında ekonomik ve yüksek performans sağlar.

GB GAMA 15W40 is a high performance multi-grade gasoline engine oil, formulated with high quality mineral base oils and special additives. In addition to gasoline engine vehicles, it can also be used in diesel engines, passenger and commercial cars and LPG engines. It provides economic and high performance in all weather and driving conditions with out any problems.

FR GAMA 15W40 est une huile moteur à essence multigrade haute performance, formulée avec des huiles de base minérales de haute qualité et des additifs spéciaux. En plus des véhicules à moteur à essence, il peut également être utilisé dans les moteurs diesel, les voitures particulières et utilitaires et les moteurs GPL. Il offre des performances économiques et élevées dans toutes les conditions météorologiques et de conduite sans aucun problème.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	100
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	210

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SL/CF



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



GAMA 20W50 API SL/CF

TR GAMA 20W50, yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve özel katkı maddeleri ile formüle edilmiş yüksek performanslı çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli motorlu taşıtlara ek olarak, dizel motorlarda, binek ve ticari araçlarda ve LPG motorlarında da kullanılabilir. Herhangi bir sorun olmadan tüm hava ve sürüş koşullarında ekonomik ve yüksek performans sağlar.

GB GAMA 20W50 is a high performance multi-grade gasoline engine oil, formulated with high quality mineral base oils and special additives. In addition to gasoline engine vehicles, it can also be used in diesel engines, passenger and commercial cars and LPG engines. It provides economic and high performance in all weather and driving conditions with out any problems.

FR GAMA 20W50 est une huile moteur à essence multigrade haute performance, formulée avec des huiles de base minérales de haute qualité et des additifs spéciaux. En plus des véhicules à moteur à essence, il peut également être utilisé dans les moteurs diesel, les voitures particulières et utilitaires et les moteurs GPL. Il offre des performances économiques et élevées dans toutes les conditions météorologiques et de conduite sans aucun problème.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	20,3
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	138
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	222

*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SL/CF

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

S7000+
MOTOR SPORTS OIL



TR Speedol S7000+ Motor Sports Oil Serisi, yüksek performanslı modifiye araçlar, Nascar ve Drag yarışlarındaki zorlu şartlarda çalışan motorlar için geliştirilen, diğer standart sentetik ve mineral yağ içerikli performans yağlarının üzerinde, ester teknolojisi kullanılarak özel katık kombinasyonu ile hazırlanmış yüksek performanslı tam sentetik motor yağı serisidir.

GB Speedol S7000+ Motor Sports Oil Series are an advanced, effective at wide range of temperature, ester based full synthetic engine oil improved much higher performance compared to synthetic and mineral oil containing. with ester technology for the most demanding race conditions at Nascar and Drag Racings extreme high performed motors. It has been created with combination of high quality synthetic base oils and special additives with precisely balanced component system with ester technology for helping wear protection.

FR La série d'huiles pour sports motorisés Speedol S7000+ est une huile moteur entièrement synthétique à base d'ester, efficace sur une large plage de températures, offrant des performances beaucoup plus élevées que les huiles synthétiques et minérales. avec la technologie ester pour les conditions de course les plus exigeantes chez Nascar et Drag Racings, les moteurs extrêmement performants. Il a été créé avec une combinaison d'huiles de base synthétiques de haute qualité et d'additifs spéciaux avec un système de composants équilibré avec précision avec la technologie ester pour aider à la protection contre l'usure.

Karşıladığı Şartnameler

API SN / SM / SJ / CF
ACEA A3/ B4
ACEA C3





Ultra LA K4 0W40 V4.5 API CK-4/CJ-4

TR Speedol Ultra LA K4 0W40 V4.5 düşük emisyonlu, EGR (Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapıli baz yağlarla harmanlanmış tam sentetik dizel motor yağıdır.

GB Speedol Ultra LA K4 0W40 V4.5 is a fully synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

FR Speedol Ultra LA K4 0W40 V4.5 est une huile moteur diesel entièrement synthétique formulée avec des additifs à faible teneur en cendres et des huiles de base synthétiques hautes performances pour fournir une protection efficace et des performances élevées dans les moteurs diesel conçus avec le système de faible émission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (filtre à particules diesel) et DOC (catalyseur d'oxydation diesel).

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,21
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	173
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	236
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-45

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CK-4/CJ-4, Mack EO-S 4.5, Ford WSS-M2C171-F1, Volvo VDS-4.5, Volvo VDS-4, Cummins CES 20086, Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1A



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Ultra LA K4 5W40 V4.5

TR Speedol Ultra LA K4 5W40 V4.5 düşük emisyonlu, EGR(Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapıli baz yağlarla harmanlanmış tam sentetik dizel motor yağıdır.

GB Speedol Ultra LA K4 5W40 V4.5 is a fully synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

FR Speedol Ultra LA K4 5W40 V4.5 est une huile moteur diesel entièrement synthétique formulée avec des additifs à faible teneur en cendres et des huiles de base synthétiques hautes performances pour fournir une protection efficace et des performances élevées dans les moteurs diesel conçus avec le système de faible émission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (filtre à particules diesel) et DOC (catalyseur d'oxydation diesel).

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,84
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	170
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	236
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-45

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CK-4/SN, ACEA E9,E7,E6,E4, Volvo VDS-4.5, Mack EOS-4.5, Cat ECF-3, Ford WSS-M2C171-E, Renault RVI RLD-3, DDC DFS 93K222-93K218, MB 228.52/228.5, Cummins CES 20086



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Ultra LA K4 5W30 V4.5 (DPF) (Full Synthetic) API CK-4

TR Speedol ULTRA LA K4 5W30 V4.5 düşük emisyonlu, EGR(Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapıli baz yağlarla harmanlanmış tam sentetik dizel motor yağıdır.

GB Speedol ULTRA LA K4 5W30 V4.5 is a fully synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

FR Speedol ULTRA LA K4 5W30 V4.5 est une huile moteur diesel entièrement synthétique formulée avec des additifs à faible teneur en cendres et des huiles de base synthétiques hautes performances pour fournir une protection efficace et des performances élevées dans les moteurs diesel conçus avec le système de faible émission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (filtre à particules diesel) et DOC (catalyseur d'oxydation diesel).

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	170
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	232
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-45

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CK-4/CJ-4/CJ-4/CJ-4/CJ-4/CJ-4, API SN/CF, ACEA E9,E7,E6,E4, MAN M 3777/3677/3575/3477/3271-1, MTU Type 3.1, SCANIA Low Ash LDF-4, Volvo VDS-4.5, Volvo VDS-4/3, Volvo CNG, MB 228.52, MB 228.51/228.31, MACK EOS-4.5, MACK EO-O Premium Plus, EO-N Premium Plus, EO-N Plus, Cummins CES 20086, Cummins CES 20081, Cummins CES 20076/77, CAT ECF-3, CAT ECF-1-a, JASO DH-2, DQC IV-18 LA, DEUTZ DQC IV-10 LA, Renault RLD-3, RLD-2, RGD, RDX, Detroit Diesel DDC 93K222-93K218, Voith Retarder Class B, DAF Extended Drain, Ford WSS-M2C171-E, Iveco 18-1804 TLS E6



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Ultra LA K4 10W30 (DPF) (Synthetic Blend) API CK-4

TR Speedol Ultra LA K4 10W30, aşınmayı, istenmeyen birikim ve emisyonları kontrol etmeye yardımcı olan yüksek performanslı, partikül filtreli (DPF) araçlar için uygun sentetik karışım ağır hizmet dizel motor yağıdır. Karayolu filoları, inşaat, tarım ve toplu taşıma araçlarında, dizel kamyon ve kamyonetlerde olmak üzere geniş kullanım alanı sağlar.

GB Speedol Ultra LA K4 10W30 is a high performance, synthetic blending heavy duty engine oil provides to help control wear deposits and emissions for particulate filter (DPF) system and it is suitable for a wide range of heavy duty engine applications like on-highway fleets, construction, agriculture, public-transport operators, diesel pickup trucks, high-power vehicles.

FR Speedol Ultra LA K4 10W30 est une huile moteur haute performance à mélange synthétique haute performance qui aide à contrôler les dépôts d'usure et les émissions pour le système de filtre à particules (DPF) et convient à une large gamme d'applications de moteurs lourds comme les flottes routières, construction, agriculture, opérateurs de transports publics, camionnettes diesel, véhicules de grande puissance.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11,5
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	143
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA 2016 E9-16 API CK-4, CJ-4, CI-4 DAIMLER MB 228.31 MTU TYPE 2.1 VOLVO VDS-4.5 MACK EO-S-4.5 RENAULT TRUCKS RLD-4 CUMMINS CES 20086 CATERPILLAR ECF-3 DEUTZ DQC III-10LA DETROIT DIESEL DFS 93K22



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Ultra LA K4 10W40 (DPF) (Synthetic Blend) API CK-4

TR Speedol Ultra LA K4 10W40, aşınmayı, istenmeyen birikim ve emisyonları kontrol etmeye yardımcı olan yüksek performanslı, partikül filtreli (DPF) araçlar için uygun sentetik karışım ağır hizmet dizel motor yağıdır. Karayolu filoları, inşaat, tarım ve toplu taşıma araçlarında, dizel kamyon ve kamyonetlerde olmak üzere geniş kullanım alanı sağlar.

GB Speedol Ultra LA K4 10W40 is a high performance, synthetic blending heavy duty engine oil provides to help control wear deposits and emissions for particulate filter (DPF) system and it is suitable for a wide range of heavy duty engine applications like on-highway fleets, construction, agriculture, public-transport operators, diesel pickup trucks, high-power vehicles.

FR Speedol Ultra LA K4 10W40 est un mélange synthétique d'huile moteur haute performance pour aider à contrôler les dépôts d'usure et les émissions pour le système de filtre à particules (DPF) et il convient à une large gamme d'applications de moteurs lourds comme les flottes sur route, la construction, agriculture, opérateurs de transports en commun, camionnettes diesel, véhicules de grande puissance.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,77
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	138
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA 2016 E6-E7-E9-16 API CK-4, CJ-4, CI-4 DAIMLER MB 228.31 MTU TYPE 2.1 VOLVO VDS-4.5 MACK EO-S-4.5 RENAULT TRUCKS RLD-4 CUMMINS CES 20086 CATERPILLAR ECF-3 DEUTZ DQC III-10LA DETROIT DIESEL DFS 93K22



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Ultra LA K4 15W40 (DPF) (Synthetic Blend) API CK-4

TR Speedol Ultra LA K4 15W40, aşınmayı, istenmeyen birikim ve emisyonları kontrol etmeye yardımcı olan yüksek performanslı, partikül filtreli (DPF) araçlar için uygun sentetik karışım ağır hizmet dizel motor yağıdır. Karayolu filoları, inşaat, tarım ve toplu taşıma araçlarında, dizel kamyon ve kamyonetlerde olmak üzere geniş kullanım alanı sağlar.

GB Speedol Ultra LA K4 15W40 is a high performance, synthetic blending heavy duty engine oil provides to help control wear deposits and emissions for particulate filter (DPF) system and it is suitable for a wide range of heavy duty engine applications like on-highway fleets, construction, agriculture, public-transport operators, diesel pickup trucks, high-power vehicles.

FR Speedol Ultra LA K4 15W40 est un mélange synthétique d'huile moteur haute performance pour aider à contrôler les dépôts d'usure et les émissions pour le système de filtre à particules (DPF) et il convient à une large gamme d'applications de moteurs lourds comme les flottes sur route, la construction, agriculture, opérateurs de transports en commun, camionnettes diesel, véhicules de grande puissance.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,77
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	138
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	232
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA 2016 E6-E7-E9-16 API CK-4, CJ-4, CI-4 DAIMLER MB 228.31 MTU TYPE 2.1 VOLVO VDS-4.5 MACK EO-S-4.5 RENAULT TRUCKS RLD-4 CUMMINS CES 20086 CATERPILLAR ECF-3 DEUTZ DQC III-10LA DETROIT DIESEL DFS 93K22



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Ultra LA Plus MS LDF-4

TR Speedol Ultra LA Plus MS LDF-4, düşük emisyonlu, EGR (Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapılı baz yağlarla harmanlanmış tam sentetik dizel motor yağıdır.

GB Speedol Ultra LA Plus MS LDF-4 is a fully synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

FR Speedol Ultra LA Plus MS LDF-4 est une huile moteur diesel entièrement synthétique formulée avec des additifs à faible teneur en cendres et des huiles de base synthétiques hautes performances pour fournir une protection efficace et des performances élevées dans les moteurs diesel conçus avec le système de faible émission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (filtre à particules diesel) et DOC (catalyseur d'oxydation diesel).

Teknik Özellikleri

SAE VİSKOZİTE SINIFI	STANDART	5W30	10W40
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,61	13,2
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	165	167
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	236	242
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42	-42

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CJ-4+/CJ-4/CJ-4+/CJ-4/CH-4, API SN/CF, ACEA E9/E7/E6/E4, MAN M 3677/3575/3477/3271-1, SCANIA Low Ash LDF-4, MB 228.51, MB 228.31, MTU Type 3.1, Volvo VDS-4, Volvo VDS-3, Volvo CNG, MACK EO-O Premium Plus, EO-N Premium Plus, EO-N Plus, Cummins CES 20081, Cummins CES 20076/77, CAT ECF-3, CAT ECF-1-a, JASO DH-2, DEUTZ DQC IV-10 LA, Renault RLD-3/RLD-2/RGD/RXD, Detroit Diesel DDC 93K218, Voith Retarder Class B



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Ultra Plus MS LDF-3

TR Speedol Ultra Plus MS LDF-3, yüksek performanslı baz yağlar ile son teknoloji ürünü dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek performanstaki katıkların harmanlanması ile elde edilmiş tam sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

GB Speedol Ultra Plus MS LDF-3 is full synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high performance base oils and high performance additives to meet expectation of latest technology diesel engines.

FR Speedol Ultra Plus MS LDF-3 est une huile moteur diesel entièrement synthétique formulée avec des huiles de base haute performance et des additifs haute performance pour répondre aux attentes des moteurs diesel de dernière technologie.

Teknik Özellikleri

SAE VİSKOZİTE SINIFI	STANDART	5W30	10W40
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11,3	15,91
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	165	167
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	220	242
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42	-42

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA E4/E7-08 API CI-4+ / CI-4 / CH-4/CF-4/ CF MB 228.51 Volvo VDS-3 MAN 3377 MAN 3277 MTU Type III Renault Trucks RXD/RLD-2/RLD Mack EO-M+ Cummins CES 20078/20077 Global DHD-1 Detroit Diesel 93K215 DEUTZ III-05 SCANIA LDF-3



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Ultra LA 5W30 (DPF) (Full Synthetic) API CJ-4/SN

TR Speedol ULTRA LA 5W30 (DPF), düşük emisyonlu, EGR(Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapılı baz yağlarla harmanlanmış tam sentetik dizel motor yağıdır.

GB Speedol ULTRA LA 5W30 (DPF) is a fully synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

FR Speedol ULTRA LA 5W30 (DPF) est une huile moteur diesel entièrement synthétique formulée avec des additifs à faible teneur en cendres et des huiles de base synthétiques hautes performances pour fournir une protection efficace et des performances élevées dans les moteurs diesel conçus avec le système de faible émission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (filtre à particules diesel) et DOC (catalyseur d'oxydation diesel).


Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	150
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CJ-4/CJ-4+/CJ-4/CH-4 API SN/CF ACEA 2010 E6/E7/E9/08, (2010), MAN 3477, MAN 3271-1, MB 228.51, MTU Type 3.1, Volvo VDS-3, MACK EO-N EO-N Plus, Cummins CES 20076/77, CAT ECF-1-a, DEUTZ DQC IV-10, LA SCANIA Low Ash, Renault RXD, RLD2, RLD



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	



Ultra LA 5W40 (DPF) (Full Synthetic) API CJ-4 E9

TR Speedol ULTRA LA 5W40 (DPF), düşük emisyonlu, EGR(Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapılı baz yağlarla harmanlanmış sentetik dizel motor yağıdır.

GB Speedol ULTRA LA 5W40 (DPF) is a fully synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

FR Speedol ULTRA LA 5W40 (DPF) est une huile moteur diesel entièrement synthétique formulée avec des additifs à faible teneur en cendres et des huiles de base synthétiques hautes performances pour fournir une protection efficace et des performances élevées dans les moteurs diesel conçus avec le système de faible émission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (filtre à particules diesel) et DOC (catalyseur d'oxydation diesel).

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,5
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	154
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	260
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA E9 API CJ-4/CI-4+/CI4/CH-4 API SM/CF
MB 228.31 MAN3275 Renault RLD-3 Volvo VDS-4
Cummins CES 20081 Caterpillar ECF-3



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Ultra LA 10W40 (DPF) (Full Synthetic) API CI-4+ E9



MB 228.51

TR Speedol ULTRA LA 10W40 (DPF), özellikle Euro 4, Euro 5 ve SCR sistemli ağır hizmet tipi dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, partikül filtreli araçlarda kullanımı uygun, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapılı baz yağlarla harmanlanmış sentetik dizel motor yağıdır.

GB Speedol Ultra LA 10W40 (DPF) is a full synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to ensure perfect lubrication of especially the modern heavy - duty diesel engines of EURO 4, EURO 5 and SCR systems, suitable for the system equipped with a particulate filter (DPF).

FR Speedol Ultra LA 10W40 (DPF) est une huile moteur diesel entièrement synthétique formulée avec des additifs à faible teneur en cendres et des huiles de base synthétiques hautes performances pour assurer une lubrification parfaite des moteurs diesel modernes pour charges lourdes des systèmes EURO 4, EURO 5 et SCR, adaptés aux le système équipé d'un filtre à particules (DPF).

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,4
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	148
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CI-4+/CI-4/CH-4 ACEA 2010 E6,E7,E9,08. (2010)
MAN 3477 MAN 3271-1 MB 228.51 MTU Type 3.1
Volvo VDS-3 MACK EO-N EO-N Plus
Cummins CES 20076/77 CAT ECF-1-a
DEUTZ DQC IV-10 LA SCANIA
Low Ash Renault RXD RLD2
RLD



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Ultra 5W30 (Full Synthetic) API CI-4+

TR Speedol ULTRA 5W40, yüksek performanslı baz yağlar ile son teknoloji ürünü dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek performanstaki katıkların harmanlanması ile elde edilmiş tam sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

GB Speedol ULTRA 5W30 is full synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high performance base oils and high performance additives to meet expectation of latest technology diesel engines.

FR Speedol ULTRA 5W30 est une huile entièrement synthétique pour moteurs diesel à usage intensif formulée avec des huiles de base haute performance et des additifs haute performance pour répondre aux attentes des moteurs diesel de dernière technologie.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	150
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	250
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA E4/E7-08 API CI-4+ / CI-4 / CH-4/CF-4/ CF
MB 228.5 Volvo VDS-3 MAN 3277 MTU Type III
Renault Trucks RXD/RLD-2/RLD Mack EO-M+
Cummins CES 20078/20077 Global DHD-1
Detroit Diesel 93K215



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	



Ultra 5W40 (Full Synthetic) API CI-4+

TR Speedol Ultra 5W40, yüksek performanslı baz yağlar ile son teknoloji ürünü dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek performanstaki katıkların harmanlanması ile elde edilmiş tam sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

GB Speedol Ultra 5W40 is full synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high performance base oils and high performance additives to meet expectation of latest technology diesel engines.

FR Speedol ULTRA 5W40 est une huile entièrement synthétique pour moteurs diesel à usage intensif formulée avec des huiles de base haute performance et des additifs haute performance pour répondre aux attentes des moteurs diesel de dernière technologie.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13.8
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	150
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	250
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA E4/E7-08 API CI-4+ / CI-4 / CH-4/CF-4/ CF MB 228.5
Volvo VDS-3 MAN 3277 MTU Type III
Renault Trucks RXD/RLD-2/RLD Mack EO-M+
Cummins CES 20078/20077 Global DHD-1
Detroit Diesel 93K215



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Ultra 10W40 (Full Synthetic) API CI-4+

TR Speedol ULTRA 10W40, yüksek performanslı baz yağlar ile son teknoloji ürünü dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek performanstaki katıkların harmanlanması ile elde edilmiş tam sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

GB Speedol ULTRA 10W40 is fully synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high performance base oils and high performance additives to meet expectation of latest technology diesel engines.

FR Speedol ULTRA 10W40 est une huile entièrement synthétique pour moteurs diesel à usage intensif formulée avec des huiles de base haute performance et des additifs haute performance pour répondre aux attentes des moteurs diesel de dernière technologie.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13.8
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	150
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	250
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

ACEA E4/E7-08 API CI-4+ / CI-4 / CH-4/CF-4/ CF MB 228.5
Volvo VDS-3 MAN 3377 MAN 3277 MTU Type III
Renault Trucks RXD/RLD-2/RLD Mack EO-M+
Cummins CES 20078/20077 Global DHD-1
Detroit Diesel 93K215 DEUTZ III-05



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



UHPD Plus GII 10W40

TR Speedol UHPD Plus GII 10W40, ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel araçların motorlarının yağlanması için, üstün kaliteli sentetik ve ısı kararlılığı yüksek kaliteli madeni baz yağlara üstün performanslı katıklar eklenerek özel olarak hazırlanmış çok dereceli yarı sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır hizmet tipi dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlar.

GB UHPD Plus GII 10W40 is a multigrade semi-synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high quality synthetic base oils and high performance additives for the lubrication of diesel engines of new generation heavy duty vehicles, ensures effective protection and high performance on heavy duty diesel engines.

FR UHPD Plus GII 10W40 est une huile moteur diesel semi-synthétique multigrade formulée avec des huiles de base synthétiques de haute qualité et des additifs haute performance pour la lubrification des moteurs diesel des véhicules lourds de nouvelle génération, assure une protection efficace et de hautes performances sur les moteurs diesel lourds.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,77
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	163
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	245
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3
MB 228.3 MAN 3275 Renault RVI RLD-2 Cummins CES 20078/77/76
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



UHPD 10W30 (Synthetic Blend) API CI-4 / SL

TR UHPD 10W30, ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel araçların motorlarının yağlanması için, üstün kaliteli sentetik baz yağlar ve üstün performanslı katkılarla özel olarak hazırlanmış çok dereceli semi sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

GB UHPD 10W30 is a multigrade semi-synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high quality synthetic base oils and high performance additives for the lubrication of diesel engines of new generation heavy duty vehicles.

FR UHPD 10W30 est une huile moteur diesel multigrade semi-synthétique pour poids lourds formulée avec des huiles de base synthétiques de haute qualité et des additifs haute performance pour la lubrification des moteurs diesel des véhicules lourds de nouvelle génération.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11,8
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	150
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	250
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-30

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CI-4 FORD WSS-M2C921-A ACEA E7-08 MB 228.3 MAN M 3275 VOLVO VDS-2 Mack EO-M+ Renault Trucks RLD2 / RLD Cummins CES 20076/77/78 Caterpillar ECF-2 ECF-1a

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



UHPD 10W40 (Synthetic Blend) API CI-4/SL

TR UHPD 10W40, ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel araçların motorlarının yağlanması için, üstün kaliteli sentetik baz yağlar ve üstün performanslı katkılarla özel olarak hazırlanmış çok dereceli yarı sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır hizmet tipi dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlar.

GB UHPD 10W40 is a multigrade semi-synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high quality synthetic base oils and high performance additives for the lubrication of diesel engines of new generation heavy duty vehicles, ensures effective protection and high performance on heavy duty diesel engines.

FR UHPD 10W40 est une huile moteur diesel semi-synthétique multigrade formulée avec des huiles de base synthétiques de haute qualité et des additifs haute performance pour la lubrification des moteurs diesel des véhicules lourds de nouvelle génération, assure une protection efficace et des performances élevées sur les moteurs diesel lourds.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,2
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	147
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CI-4 / CH-4/CG-4/CF-4/ CF/SL ACEA E7-12 MB 228.3 Volvo VDS-3 MAN 3275 MTU Type II Renault Trucks RLD-2 Mack EO-N / EO-M PLUS Cummins CES 20078 / 77 / 76 Global DHD-1 Deutz DQC III-10 Detroit Diesel 93K215 Caterpillar ECF-2

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



UHPD 15W40 (Synthetic Blend) API CI-4

TR UHPD 15W40, ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel araçların motorlarının yağlanması için, üstün kaliteli sentetik baz yağlar ve üstün performanslı katkılarla özel olarak hazırlanmış çok dereceli yarı sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır hizmet tipi dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlar.

GB UHPD 15W40 is a multigrade semi-synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high quality synthetic base oils and high performance additives for the lubrication of diesel engines of new generation heavy duty vehicles, ensures effective protection and high performance on heavy duty diesel engines.

FR UHPD 15W40 est une huile moteur diesel semi-synthétique multigrade formulée avec des huiles de base synthétiques de haute qualité et des additifs haute performance pour la lubrification des moteurs diesel des véhicules lourds de nouvelle génération, assure une protection efficace et des performances élevées sur les moteurs diesel lourds.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	15,42
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	140
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CI-4 / CH-4/CG-4/CF-4/ CF/SL ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3 MB 228.3 MAN 3275, Renault RVI RLD-2 Cummins CES 20078 / 77 / 76 Caterpillar ECF-2,ECF-1a

1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat





SHPD PLUS GII 15W40

TR

GB

FR

✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



SHPD Super 15W40 API CI-4+

TR

GB

FR

SHPD Super 15W40, yüksek kaliteli baz yağlar ile son teknoloji dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek API CI-4 sınıfındaki performanslı katıkların harmanlanması ile elde edilmiş ağır hizmet dizel motor yağıdır. API SL performansının istendiği benzinli motorlarda da kullanılabilir.

Speedol SHPD Super 15W40 is a heavy duty diesel engine oil formulated with high quality base oils and high performed additives in API CI-4 class meets the need of latest technology engines. Can be used at API SL performed gasoline engines, too.

Speedol SHPD Super 15W40 est une huile pour moteur diesel robuste formulée avec des huiles de base de haute qualité et des additifs haute performance de la classe API CI-4 qui répond aux besoins des moteurs de dernière technologie. Peut également être utilisé sur les moteurs à essence performants API SL.

✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	15.0
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	134
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	234
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-24

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CI-4+/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL ACEA E7-12 MB 228.3 Volvo VDS-3 MAN 3275 MTU Type II Renault Trucks RLD-2 Mack EO-N / EO-M PLUS Cummins CES 20078 / 77 / 76 Global DHD-1 Deutz DQC III-10 Detroit Diesel 93K215 Caterpillar ECF-2



SHPD SUPER 20W50 API CI-4+

TR

GB

FR

Speedol SHPD Super 20W50, yüksek kaliteli baz yağlar ile son teknoloji dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek API CI-4 sınıfındaki performanslı katıkların harmanlanması ile elde edilmiş ağır hizmet dizel motor yağıdır. API SL performansının istendiği benzinli motorlarda da kullanılabilir.

Speedol SHPD Super 20W50 is a heavy duty diesel engine oil formulated with high quality base oils and high performed additives in API CI-4 class meets the need of latest technology engines. Can be used at API SL performed gasoline engines, too.

Speedol SHPD Super 20W50 est une huile pour moteur diesel robuste formulée avec des huiles de base de haute qualité et des additifs haute performance de la classe API CI-4 qui répond aux besoins des moteurs de dernière technologie. Peut également être utilisé sur les moteurs à essence performants API SL.

✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	20.3
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	134
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	234
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-24

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CI-4+/CI-4 / CH-4/CG-4/CF-4/ CF/SL/SJ/SG/SF ACEA E7-12





SHPD Tirot 20W50

TR SHPD Tirot 20W50, yüksek kaliteli baz yağlar ile son teknoloji dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek API CH-4 sınıfındaki performanslı katıkların harmanlanması ile elde edilmiş ağır hizmet dizel motor yağıdır. API SL performansının istendiği benzinli motorlarda da kullanılabilir.

GB SHPD TIROT 20W50 is a heavy duty diesel engine oil formulated with high quality base oils and high performance additives in API CH-4 class meets the need of latest technology engines. Can be used at API SL performed gasoline engines, too.

FR SHPD TIROT 20W50 est une huile pour moteur diesel à haut rendement formulée avec des huiles de base de haute qualité et des additifs haute performance de classe API CH-4 répondant aux besoins des moteurs de dernière technologie. Peut également être utilisé sur les moteurs à essence aux performances API SL.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	20,38
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	126
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	238
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-24

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CH-4/CG-4/CF-4/ CF/SJ/SL ACEA E7-04, MB 228.3 Volvo VDS-3 MAN 3275 MTU Type II Renault Trucks RLD-2 Mack EO-N / EO-M PLUS Cummins CES 20077 / 76 Detroit Diesel 93K215 Caterpillar ECF-1-a



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



SHPD TIROT 15W40 API CH-4

TR SHPD TIROT 15W40, yüksek kaliteli baz yağlar ile son teknoloji dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek API CH-4 sınıfındaki performanslı katıkların harmanlanması ile elde edilmiş ağır hizmet dizel motor yağıdır. API SL performansının istendiği benzinli motorlarda da kullanılabilir.

GB SHPD TIROT 15W40 is a heavy duty diesel engine oil formulated with high quality base oils and high performance additives in API CH-4 class meets the need of latest technology engines. Can be used at API SL performed gasoline engines, too.

FR SHPD TIROT 15W40 est une huile pour moteur diesel robuste formulée avec des huiles de base de haute qualité et des additifs haute performance de la classe API CH-4 qui répond aux besoins des moteurs de dernière technologie. Peut également être utilisé sur les moteurs à essence performants API SL.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	15,0
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	134
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	234
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-24

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CH-4/CG-4/CF-4/ CF/SJ/SL ACEA E7-04, MB 228.3 Volvo VDS-3 MAN 3275 MTU Type II Renault Trucks RLD-2 Mack EO-N / EO-M PLUS Cummins CES 20077 / 76 Detroit Diesel 93K215 Caterpillar ECF-1-a



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



SHPD CNG 15W40 API CG-4

TR SPEEDOL SHPD CNG 15W40, CNG ve LPG donanımlı araçlarda kullanılmak üzere yüksek performanslı düşük küllü katıklar ve yüksek kaliteli baz yağlarla üretilen çok dereceli motor yağıdır.

GB Speedol SHPD CNG 15W40 is a multigrade engine oil formulated by mixing high quality base oils and high-performance & low ash additives to use in CNG and LPG equipped vehicles.

FR Speedol SHPD CNG 15W40 est une huile moteur multigrade formulée en mélangeant des huiles de base de haute qualité et des additifs haute performance et à faible teneur en cendres à utiliser dans les véhicules équipés de GNC et de GPL.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,87
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	134
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	232
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CG-4
Man M 3271-1
MB 226.9
Volvo CNG



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



SHPD GAS 15W40 API CF-4

TR Speedol SHPD GAS 15W40, ağır ticari araçların doğal gaz yakıtlı motorlarında kullanılan yüksek kaliteli baz yağlar ile yüksek performans ve katıkların karıştırılmasıyla formüle edilmiş çok dereceli motor yağıdır.

GB Speedol SHPD GAS 15W40 is multigrade engine oil formulated by mixing high quality base oils and high-performance & additives to used in natural gas fueled engines of heavy commercial vehicles.

FR Speedol SHPD GAS 15W40 est une huile moteur multigrade formulée en mélangeant des huiles de base de haute qualité et des additifs et hautes performances à utiliser dans les moteurs alimentés au gaz naturel des véhicules utilitaires lourds.

Teknik Özellikleri

Yoğunluk 15 °C, gr/ml	ASTM D 4052	0.87
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	115
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,9
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	134
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CF-4, CUMMINS CES 20092, CUMMINS CES 20085, DDC 93K216, MB- APPROVAL 226.9, MIL-L-2104F, RENAULT RGD, VOLVO CNG



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Turbotex 10W30 API CF-4

TR Speedol Turbotex 10W30, parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiş dizel motor yağıdır. Turbo ve süper şarjlı motorlara sahip, otomobil, kamyonet, minibüs, panelvan gibi hafif ticari araçlarda kullanılır.

GB Speedol Turbotex 10W30 is a diesel engine oil formulated with the combination of high quality paraffinic base oils and high performance additives. It is suitable to be used at super and turbo-charged engines of light commercial vehicles like passengers cars, pickup trucks, minibusses and vans.

FR Speedol Turbotex 10W30 est une huile pour moteur diesel formulée avec la combinaison d'huiles de base paraffiniques de haute qualité et d'additifs haute performance. Il convient pour être utilisé sur les moteurs super et turbocompressés de véhicules utilitaires légers comme les voitures de tourisme, les camionnettes, les minibus et les fourgonnettes.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	130
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	218
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CF-4 ACEA E2(2007) MTU TYPE 1 CAT TO 2 MB 228.0 MAN 270 Allison C3 / C4



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Turbotex 10W40 API CF-4

TR Speedol Turbotex 10W40, parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiş dizel motor yağıdır. Turbo ve süper şarjlı motorlara sahip, otomobil, kamyonet, minibüs, panelvan gibi hafif ticari araçlarda kullanılır.

GB Speedol Turbotex 10W40 is a diesel engine oil formulated with the combination of high quality paraffinic base oils and high performance additives. It is suitable to be used at super and turbo-charged engines of light commercial vehicles like passengers cars, pickup trucks, minibusses and vans.

FR Speedol Turbotex 10W40 est une huile pour moteur diesel formulée avec la combinaison d'huiles de base paraffiniques de haute qualité et d'additifs haute performance. Il convient pour être utilisé sur les moteurs super et turbocompressés de véhicules utilitaires légers comme les voitures de tourisme, les camionnettes, les minibus et les fourgonnettes.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13.0
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	132
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	228
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-24

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CF-4



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Turbotex 15W40 API CF-4

TR Speedol Turbotex 15W40, parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katkılarının bir araya getirilmesiyle üretilmiş dizel motor yağıdır. Turbo ve süper şarjlı motorlara sahip, otomobil, kamyonet, minibüs, panelvan gibi hafif ticari araçlarda kullanılır.

GB Speedol Turbotex 15W40 is a diesel engine oil formulated with the combination of high quality paraffinic base oils and high performance additives. It is suitable to be used at super and turbo-charged engines of light commercial vehicles like passengers cars, pickup trucks, minibusses and vans.

FR Speedol Turbotex 15W40 est une huile pour moteur diesel formulée avec la combinaison d'huiles de base paraffiniques de haute qualité et d'additifs haute performance. Il convient pour être utilisé sur les moteurs super et turbocompressés de véhicules utilitaires légers comme les voitures de tourisme, les camionnettes, les minibus et les fourgonnettes.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,4
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	138
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	224
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-24

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CF-4 ACEA E2(2007) MTU TYPE 1 CAT TO 2 MB 228.0 MAN 270 Allison C3 / C4



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



SPD Turbo Diesel HDX 15W40 API CF-4

TR SPD Turbo Diesel HDX 15W40, parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katkılarının bir araya getirilmesiyle üretilmiş dizel motor yağıdır. Turbo ve süper şarjlı motorlara sahip, otomobil, kamyonet, minibüs, panelvan gibi hafif ticari araçlarda kullanılır.

GB SPD Turbo Diesel HDX 15W40 is a diesel engine oil formulated with the combination of high quality paraffinic base oils and high performance additives. It is suitable to be used at super and turbo-charged engines of light commercial vehicles like passengers cars, pickup trucks, minibusses and vans.

FR SPD Turbo Diesel HDX 15W40 est une huile pour moteur diesel formulée avec la combinaison d'huiles de base paraffiniques de haute qualité et d'additifs haute performance. Il convient pour être utilisé sur les moteurs super et turbocompressés de véhicules utilitaires légers comme les voitures de tourisme, les camionnettes, les minibus et les fourgonnettes.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,4
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	138
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	224
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-24

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CF-4 / CF-2 ACEA E2(2007) MTU TYPE 1 CAT TO 2 MB 228.0 MAN 270 Allison C3 / C4



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Turbotex 20W50 API CF-4

TR Speedol Turbotex 20W50, parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katkılarının bir araya getirilmesiyle üretilmiş dizel motor yağıdır. Turbo ve süper şarjlı motorlara sahip, otomobil, kamyonet, minibüs, panelvan gibi hafif ticari araçlarda kullanılır.

GB Speedol Turbotex 20W50 is a diesel engine oil formulated with the combination of high quality paraffinic base oils and high performance additives. It is suitable to be used at super and turbo-charged engines of light commercial vehicles like passenger cars, pickup trucks, minibusses and vans.

FR Speedol Turbotex 20W50 est une huile pour moteur diesel formulée avec la combinaison d'huiles de base paraffiniques de haute qualité et d'additifs haute performance. Il convient pour être utilisé sur les moteurs super et turbocompressés de véhicules utilitaires légers comme les voitures de tourisme, les camionnettes, les minibus et les fourgonnettes.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	19,3
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	136
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	228
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-21

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CF-4 ACEA E2(2007) MTU TYPE 1 MB 228.0 MAN 270 Allison C3/C4 CAT TO 2



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



Turbotex 20W60 API CF-4

TR Speedol Turbotex 20W60, parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiş dizel motor yağıdır. Turbo ve süper şarjlı motorlara sahip, otomobil, kamyonet, minibüs, panelvan gibi hafif ticari araçlarda kullanılır.

GB Speedol Turbotex 20W60 is a diesel engine oil formulated with the combination of high quality paraffinic base oils and high performance additives. It is suitable to be used at super and turbo-charged engines of light commercial vehicles like passengers cars, pickup trucks, minibusses and vans.

FR Speedol Turbotex 20W60 est une huile pour moteur diesel formulée avec la combinaison d'huiles de base paraffiniques de haute qualité et d'additifs haute performance. Il convient pour être utilisé sur les moteurs super et turbocompressés de véhicules utilitaires légers comme les voitures de tourisme, les camionnettes, les minibus et les fourgonnettes.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	24
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	133
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	250

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.


Karşıladığı Şartnameler

API CF-4 ACEA E2(2007)
MTU TYPE 1
MB 228.0 MAN 270
Allison C3/C4 CAT TO 2



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat

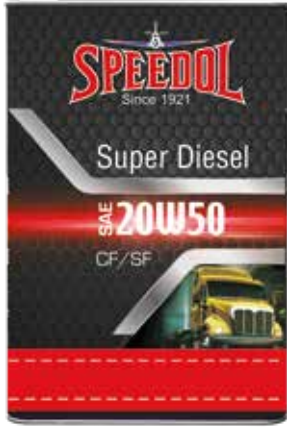

Super Diesel 20W50 API CF/SF

TR Dizel ve benzinli araçlar için, yüksek kaliteli baz yağlarla üstün özellik içeren katıkların harmanlanmasıyla hazırlanmış dört mevsim kullanılabilen çok dereceli mineral esaslı motor yağıdır.

GB Super Diesel 20W50 is a multigrade all season engine oil formulated by blending high quality base oils and superior featured additives for diesel and gasoline engines.

FR Super Diesel 20W50 est une huile moteur multigrade toutes saisons formulée en mélangeant des huiles de base de haute qualité et des additifs de qualité supérieure pour les moteurs diesel et à essence.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	17,0
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	122
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	230
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-21

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CF/SF



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



SPD Diesel HD 20W50 API CF/SF

TR SPD Diesel HD 20W50, API CF/SF performansını karşılayan, dizel ve benzinli araçlar için, yüksek kaliteli baz yağlarla üstün özellikte katıkların harmanlanmasıyla hazırlanmış, dört mevsim kullanılabilen üstün kaliteli çok dereceli parafinik esaslı motor yağıdır.

GB SPD Diesel HD 20W50 which meets API CF/SF performance is multigrade all season engine oil formulated with mixture of special high quality base oils and high performance additives package to ensure excellent performance and service in diesel and gasoline engines.

FR SPD Diesel HD 20W50 qui répond aux performances API CF / SF est une huile moteur multigrade toutes saisons formulée avec un mélange d'huiles de base spéciales de haute qualité et d'un ensemble d'additifs haute performance pour assurer d'excellentes performances et un excellent service dans les moteurs diesel et à essence.

Teknik Özellikleri

Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	17,0
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	122
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	230
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-21

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API CF/SF



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



HDX SUPER API CF-4/SG

TR Yüksek kaliteli baz yağlara deterjan-dispersan tip paket katık eklenerek formüle edilmiş, tek dereceli, benzinli dizel motor yağıdır.

GB Speedol HDX Super is a high performance mono grade diesel and gasoline engine oil formulated with quality base oils, detergent and dispersant additives.

FR Speedol HDX Super est une huile moteur diesel et essence mono-grade hautes performances formulée avec des huiles de base de qualité, des additifs détergents et dispersants.

Teknik Özellikleri

SAE VİSKOZİTE SINIFI	STANDART	10W	30	30/TBN 20	40	50	15W40	20W50
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	7	11,0	10,93	14,0	19,0	14,75	18,6
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	109	105	103	100	98	140	133
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	226	230	230	238	248	238	246
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-21	-18	-18	-15	-9	-15	-9

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşılıdığı Şartnameler

API CF-4/CF/SG, CAT TO-2, ALLISON C-3, KOMATSU SAE 10W/30, 30(TBN 20) / 40 / 50 / 20W50 MIL-L-2104D SAE 15W40 MIL-2104E



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



HD MONO API CC/SC

TR Speedol HD Mono, yüksek kaliteli baz yağlar ve özel katıklarla formüle edilmiş yüksek performanslı tek dereceli dizel ve benzinli motor yağıdır. İçeriğindeki deterjan ve dispersan katıklar sayesinde motoru temiz tutar, motor parçalarının ömrünü uzatır.

GB SPEEDOL HD MONO is a high performance monograde diesel and gasoline engine oil formulated with quality base oils and special additives. Keeps engine clean and extends the life of engine parts due to detergent and dispersant additives in its content.

FR SPEEDOL HD MONO est une huile moteur diesel et essence monograde hautes performances formulée avec des huiles de base de qualité et des additifs spéciaux. Maintient le moteur propre et prolonge la durée de vie des pièces du moteur grâce aux additifs détergents et dispersants contenus dans son contenu.

Teknik Özellikleri

SAE VİSKOZİTE SINIFI	STANDART	10W	30	40	50	60	70
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	5,0	10,9	15	18	22	32
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	105	100	97	96	102	108
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	238	244	248	250	252	255

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşılıdığı Şartnameler

API CC / SC



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



HDX MONO API CF/SF

TR Speedol HDX MONO, dizel ve benzinli araçlar için yüksek kaliteli parafinik baz yağlara özel katık ilavesi ile harmanlanmış tek dereceli motor yağıdır.

GB HDX MONO is a mono grade engine oil formulated by adding performance additives to high quality paraffinic base oils for diesel and gasoline engines.

FR HDX MONO est une huile moteur monograde formulée en ajoutant des additifs de performance à des huiles de base paraffiniques de haute qualité pour moteurs diesel et essence.

Teknik Özellikleri

SAE VİSKOZİTE SINIFI	STANDART	10W	30	40	50
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	8,6	11,0	14,0	19,0
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	103	105	100	103
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	225	230	235	248
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-21	-18	-15	-9

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşılıdığı Şartnameler

API CF/SF



1000L	205L	60L	20L	18L	7L	5L	4L	3L	1L	500ml
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	

Fiyat



ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 KALİTE STANDARTLARINDA AR-GE, ÜRETİM ve PAZARLAMA

SPEEDOL
Since 1921

The original USA brand since 1921

Manufactured by
Koçak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Lisans No: MYG / 500-56 / 11943

Lisanslı Üretim Yeri Adresi: Pelitli Mah.
4434 Sok. No: 43 Gebze-KOCAELİ/TÜRKİYE

Marka Tescil No: 2021 113425

Reg. No: 4,384,937 TRADEMARK

www.speedol.com.tr

Design No:02 / June-Haz. 2022

